



SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

KIOTI CS2610



**Vysoce kvalitní dieselový motor**

Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním má velký výkon při nízké spotřebě paliva. Kontrolní a servisní místa jsou pro snadnou údržbu lehe přístupná.

**Pohon všech kol**

Pohon všech kol je u traktorů CS2610 standardem a zapíná se pomocí ovládací páky.

**Provozní světla**

Světlomety o příkonu 55 W mají v této kategorii traktorů největší svítivost.

*Jednoduchý na ovládání,
silný a výkonný*

KIOTI CS2610



Nezaměnitelný design

Aerodynamický design kapoty zajišťuje vynikající výhled řidiče. Vertikálně odklopná kapota umožňuje jednoduchý přístup ke vzduchovému filtru a kontrolním místům denní údržby a servisu.



Sklopný ochranný rám

Standardní sklopný ochranný rám umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci a jízdu i pod nízkými překážkami.





Ovládací páky na levé straně

Hydrostat s pákou pro ovládání vysokého a nízkého rozsahu umožňuje traktoru překonat širokou škálu zátěže. Zadní i mezinápravová vývodová hřídel mohou být pomocí ovládací páky ovládány samostatně nebo i současně. Ovládací páka výšky sečení umožňuje řidiči jednoduchou obsluhu mezinápravové sekačky.



Ovládací páky na pravé straně

Mokrý násobná spojka vývodové hřídele se ovládá jednoduše pomocí páky. Tříbodový závěs je ovládán pohybem páky tříbodového závěsu.

Posilovač řízení

Posilovač řízení je standardní výbavou traktoru. I s plně naloženou lžící nakladače minimalizuje sílu potřebnou při řízení v ostrých nebo četných zatáčkách.



Zadní tříbodový závěs

Zadní vývodová hřídel a tříbodový závěs umožňují připojení různých zařízení. Od-klopný kryt vývodové hřídele a tvarovaná spodní ramena zajišťují jednoduchou instalaci a připojení zařízení.

Mezinápravová vývodová hřídel

Mezinápravová vývodová hřídel s otáčkami 2200 min⁻¹ umožňuje pohon takových zařízení, jako je například mezinápravová sekačka.

Osvětlená přístrojová deska

Přístrojová deska se při startu motoru rozsvítí. Digitální ukazatel zobrazuje otáčky, hladinu paliva a teplotu. Varovné kontrolky upozorňují na nízkou hladinu paliva nebo vysokou teplotu.



Ergonomické prostředí


Kvůli příjemnému zážitku z komfortní a plynulé jízdy má ergonomicky navržené pracovní prostředí obsluhy všechny ovládací prvky ve snadném dosahu. Pro vysokou bezpečnost řidiče je traktor vybaven bezpečnostním pásem a senzorem přítomnosti řidiče.

Zásuvka 12 V

Zásuvka 12 V patří k základní výbavě a je použitelná pro napájení různých zařízení.

Dvojitý pedál HST

Dvojitý pedál HST umožňuje snadný a rychlý pohyb vpřed a vzad s plynulým rozjezdem, zrychlením či zpomalením. Odpor pedálu je minimalizován tak, aby při dlouhých a opakujících se činnostech nedocházelo k únavě řidiče.

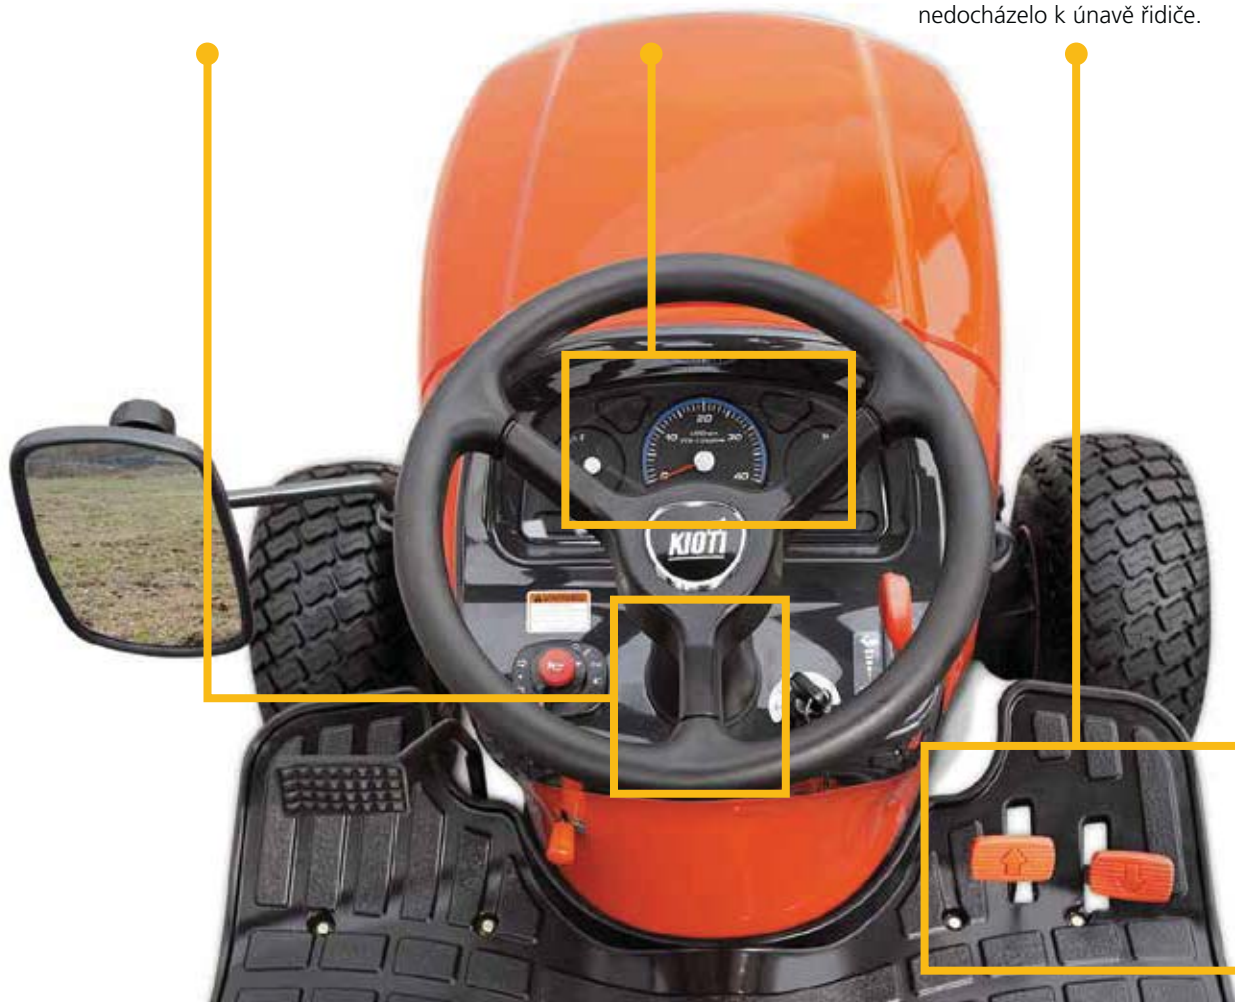

- Model nakladače: **SL2410** model traktoru **CS2610**
- Mezinápravová sekačka **SM2410**



Čelní nakladač

	SL2410
Celková hmotnost	479 kg
Maximální výška zdvihu	1810 mm
Zdvih se lžící v horizontální rovině	1638 mm
Zdvih se sklopenou lžící	1295 mm
Dosah v maximální výšce	678 mm
Max. vyklápěcí úhel	-45 °
Dosah se spuštěnou lžící	1332 mm
Úhel naklápění	27 °
Max. hloubka výkopu	130 mm
Celková výška nakladače v transportní poloze	925 mm
Vnitřní hloubka lžice	507 mm
Výška lžice	459 mm
Hloubka lžice vč. připojení	588 mm
Nosnost nakladače, plná výška	306,3 kg
Síla v trhu	604 kg
Nabírací síla	503 kg
Nastavení pojistného ventilu	12,7–13,2 MPa
Průtok (hydr. systém traktoru)	13,4 l.min ⁻¹
Šířka lžice	1219 mm

ČASY CYKLŮ [S]	1500 MIN ⁻¹	2000 MIN ⁻¹	3000 MIN ⁻¹
Zvednutí nakladače	16	8,1	3,8
Spuštění nakladače	2,3	2,2	2,1
Vysypání lžice	6,2	2,8	2,3
Zpětné sklopení lžice	2,9	2,3	2,2

Mezinápravová sekačka

	SM2410
Výhoz materiál	boční výhoz
Záběr	1524 mm
výška sečení	25,4~101,6 mm
převážná výška	152,4 mm
Typ převodu	šnekový kuželový
počet nožů	3
Pracovní otáčky nožů	2841 min ⁻¹
Obvodová rychlost	20,2 m.s ⁻¹
délka nože	523 mm
Tloušťka plechu rámu	3,2 mm
Celková šířka	1823 mm
Celková délka	1168 mm
Celková výška	296 mm
Pohon	kloubový hřídel a řemen
Typ závěsu	tříbodový závěs
Kompatibilní s nakladačem	ano

Specifikace a provedení se může měnit bez oznámení

MOTOR

Model		S773L-EU
Typ		tříválcový, vodou chlazený
Výkon motoru	HP (kW)	26 (19,4)
Přenos výkonu na vývodovou hřídel	HP (kW)	20,5 (15,3)
Objem válců	cm ³	1131
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	3000
Palivová nádrž	l	25,5

POJEZD

Převodovka		HST
Řazení		plynulé, 2 stupně
Uzávěrka diferenciálu		standardní zadní
Brzdy		Mokré diskové
Typ vývodové hřídele		Nezávislá
Otáčky zadní VH	min ⁻¹	540
Otáčky mezinápravové VH	min ⁻¹	2200

HYDRAULIKA

Čerpadlo		zubové
Čerpadlo řízení	l.min ⁻¹	24,6
Tříbodový závěs		Kat. I
Max. zvedací síla (60 cm od ok)	kg	715 (318)
Řízení		Hydraulický posilovač řízení

PNEU

Přední – travní/průmyslové		18×8.5-10
Zadní – travní/průmyslové		26×12.00-12

POJEZDOVÉ RYCHLOSTI

Vpřed	km.h ⁻¹	0~16,6
Vzad	km.h ⁻¹	0~11,2

ROZMĚRY

Délka (včetně 3bod. záv.)	mm	2523
Šířka	mm	1270
Výška (s ochr. rámem)	mm	2280
Rozvor	mm	1400
Min. světlá výška	mm	162
Rozchod předních kol	mm	1164
Rozchod zadních kol	mm	1270
Poloměr otáčení	mm	2540
Hmotnost	kg	700

Standardní výbava

- Zadní PTO
- Mezinápravové PTO
- Ovládací joystick*
- Posilovač řízení
- Parkovací brzda
- Kryt PTO
- Provozní světla
- Varovná a signální světla
- Nápojový držák
- Klakson
- Zpětné zrcátko
- Zásuvka se 7 kolíky
- Zásuvka 12V
- Zadní hydraulika

*pokud je nakladač zakoupen s traktorem

Volitelná výbava

- Přední hydraulika
- Zadní pracovní světla
- Přední závaží (60 kg)
- Tempomat
- Stříška
- Přední tažný hák
- Ochrana hydraulického filtru

Příslušenství Kioti

- Čelní nakladač
- Mezinápravová sekačka

Váš obchodní partner: