
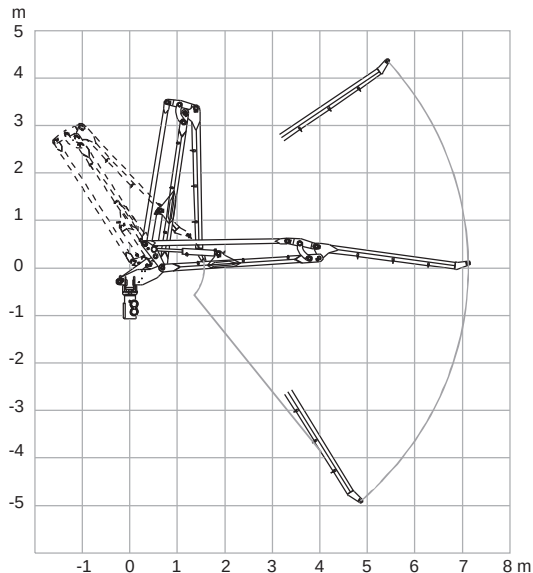


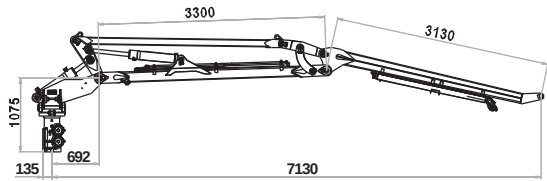

TECHNICKÁ SPEC. 18RHS

Šířka otevřená:	1 130 mm	44 1/2 "
Šířka zavřená:	870 mm	34 1/4 "
Délka:	1 140 mm	45 "
Výška bez rotátoru:	1 100 mm	43 1/4 "
Váha (bez rotátoru):	445 kg	980 lbs

PILA

Max průměr kmene:	450 mm	18 "
Délka ochr. štítu:	18 "	
Objem motoru:	10 cc	
Posun:	2 válce	
Max rozevření válce:	400 mm	16 "
Síla posunu:	15.1 kN	3.400 lbf
Max rychlost:	5 m/s	16 1/2 ft/s

ODVĚTVOV

Nože:	2 pohyblivé, 1 pevný	
Průměr:	330 mm	13 "
Max rozevření před nožů:	480 mm	19 "
Max rozevření zadních nožů:	-	

HYDRAULICKÉ POŽADAVKY

Pracovní tlak:	210-240 bar	3 050 - 3 500 PSI
Požadovaný průtok:	125-150 l/min	33-40 gpm (US)
Požadovaný výkon:	48-60 kW	65-80 hp

TECHNICKÁ SPEC. 571H

Zvedací moment:	38 kNm	28 027 ftlb
Rozsah:	7 130 mm	23'5 "
Točivý moment:	16 kNm	11 801 ftlb
Úhel otočení:	220 °	220 °
Úhel naklonění:	21 °	21 °
Váha bez oleje, drapák a rotátor:	1 180 kg	2 601 lb

DOPORUČENÍ PRO PUMPU:

Pracovní tlak:	19 MPa	2 756 PSI
Průtok:	70-90 l/min	18-24 gpm
Příkon:	22-28 kW	30-38 hp

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Společnost Kesla si vyhrazuje právo na provedení změn.

ODVĚTVOVACÍ PROCESOR 40LF

Procesor Kesla 40LF je v použití s rukama Kesla 203T nebo 204T velmi efektivní nástroj pro odvětvování, řezání a skládání na hromadu. Procesor může být doplněn o stabilizační rám, nebo může být namontován na vyvážce Kesla.



TECHNICKÁ SPEC. 40LF

Průměr odvětvování:	350 mm	14 "
Průměr řezání:	400 mm	16 "
Zdvih odvětvovacího válce:	1 000 mm	39 "

VÝKON ODVĚTVOVÁNÍ PŘI TLAKU 210 BAR (3 045 PSI)

- s ø 40 mm válcem:	25.8 kN	5 800 lbs
- s ø 50 mm válcem:	40.8 kN	9 170 lbs

RYCHLOST ODVĚTVOVÁNÍ, VEN PŘI 50 L/MIN (13 GPM)

- s ø 40 mm válcem:	0.66 m/s	26 "/s
- s ø 50 mm válcem:	0.44 m/s	16 "/s

RYCHLOST ODVĚTVOVÁNÍ, ZPĚT PŘI 50 L/MIN (13 GPM)

- s ø 40 mm válcem:	1.20 m/s	47 "/s
- s ø 50 mm válcem:	0.80 m/s	32 "/s

Úhel otočení:	260 °	260 °
---------------	-------	-------

Točivý moment:	1 100-2 200 Nm	800-1 600 lb/ft
----------------	----------------	-----------------

- konec nože	15 "	15 "
- konec pily:	5 "	5 "

HYDRAULICKÁ PILA

- řetěz	.404 "	.404 "
- pila:	16 "	16 "
- rychlost řet. při 50 l/min:	38 m/s	125 "/s
- Výkon při 175 bar, 50 l/min (2 500 PSI, 13 gpm):	12 kW	16 hp
Váha:	540 kg	1 190 lbs

DOPORUČENÍ PRO PUMPU

- Průtok oleje:	45-50 l/min	12-13 gpm
- Pracovní tlak:	175-210 bar	2 540-3 045 PSI
- Příkon:	16-18 kW	22-24 hp

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Společnost Kesla si vyhrazuje právo na provedení změn.