



K9 2400

24 HP



K9 2400

TERÉNNÍ UŽITKOVÉ VOZIDLO

Výkon motoru 24 HP
Max. rychlost 40 km/h
Posilovač brzd
Zlepšené řazení

Nový elegantní a ergonomický design
Lepší tlumení hluku a vibrací
Dvojitě odpružení s tlumičem rázu
Stavitelný volant a digitální přístrojová deska





Výkon motoru 24 HP

Nový ekologický vznětový motor poskytuje vysoký výkon a zlepšuje účinnost spalování při současném snížení hladiny hluku.



Maximální rychlost 40km/h [Homologace EEC]

Výkonnější motor a efektivní převodovka nabízejí maximální rychlost jízdy až 40 km/h (regulovaný rychlostní limit EEC). Typová řada K9 vám poskytne nádherný zážitek z práce a jízdy.



Zlepšený posilovač brzd

Vynikající brzdná síla je dosažena díky velkým předním a zadním hydraulickým kotoučovým brzdám s mechanickou parkovací brzdou. Bezpečnost byla zvýšena o 30% oproti předchozímu modelu.



Zlepšené řazení

Řada K9 se dvěma rychlostními stupni (Hi/Lo) a 4WD reaguje hladce a rychle.



NOVÝ ZÁŽITEK K9 2400 DYNAMICKÝ & ROBUŠTNÍ PRACANT



Sedadla

Konstruované lavicové sedačky, které jsou nejširší ve své třídě, v kombinaci se samostatným sedlem pro řidiče poskytují dostatek prostoru pro tři osoby. Splňuje bezpečnostní podmínky ANSI, SAE a EHS se zesílenými ROPS.



Digitální přístrojová deska

Digitální přístrojová deska umístěná centrálně k řidiči poskytuje lepší přehled kdykoliv během dne nebo v noci. Provozovatel může kontrolovat funkce jako tachometr, otáčkoměr, počítadlo Mth a zařazení rychlostní stupeň.



Snadné nastavení volantu

Nastavení polohy volantu je zjednodušena tlačítkem, které umožňuje snadné seřízení podle potřeb obsluhy.



Ergonomický design

Kombinace ovládacích prvků zaměřených na řidiče a ergonomický design interiéru přispívají k pohodlnému, rychlému a komfortnímu ovládání.



Ergonomické ovládací prvky

Pohodlně umístěné ovládací prvky vozu umožňují snadné ovládání a zvyšují radost z jízdy.



Zásuvky napájení a USB

Standardní port USB a 12voltová zásuvka poskytují dobrou volbu pro napájení dalších elektrických zařízení.



Dvojitý tlumič pérování

Závěs je vybaven předními a zadními dvojitými tlumiči ramen, které pohlcují ořesy na silnici a usnadňují jízdu. Také zabraňuje tomu, aby se K9 naklonila na jednu stranu a přetěžovala pneumatiky.




Nový design kapoty

K9 2400 má dynamický vzhled s tuhým rámem, díky němuž je vaše práce a jízda příjemnější.

Snížení hluku a vibrací

Hluk a vibrace nové K9 byly sníženy pomocí simulace CAE.

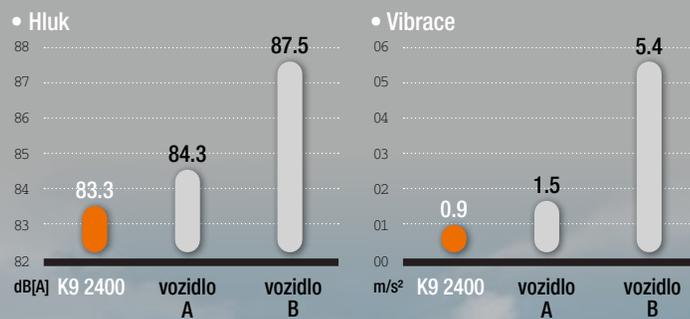

NOVÁ GENERACE KIOTI UŽITKOVÉHO VOZIDLA



Korba s možností hydraulického sklápění

Široký nákladový prostor a nosnost 500 kg poskytují vynikající užitečné zatížení. Volitelný uretanový nátěr pro dno korby je k dispozici v případě potřeby maximální odolnosti proti korozi. S volitelným hydraulickým sklápěním je předurčena pro náročnou práci za všech podmínek.



Zadní sklopné čelo

Jednodílné zadní čelo je možné sklopit až o 90 stupňů a usnadňuje tím nakládání a vykládání.



Čelní sklo

se stěračem (volitelně)

Sklopný stěrač plně vyhovuje nové homologaci a poskytuje dobrou viditelnost.

Otevíratelné čelní sklo umožňuje osvěžující jízdu s vynikající ventilací.



Úložná kapsa, podlahová rohož (volitelně)

Prostorná kapsa pod kapotou zvětšuje úložný prostor vozidla a zvyšuje komfort. Gumová podlahová rohož poskytuje pohodlnější jízdu a pracovní prostředí a zároveň chrání před prachem a nečistotami.



Přední pracovní světla (volitelně)

Osvětlení LED zlepšuje viditelnost za jakýchkoli povětrnostních podmínek, ať už ve dne či v noci.



Zpětná zrcátka (homologováno EEC)

Zpětná zrcátka jsou sklopná dovnitř a ven předchází tak potenciálnímu poškození v uších průjezdů a snižují možnost poškození po kolizi s předměty během jízdy.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		K9 2400 (homologováno EEC)	
MOTOR			
Model		3C100LWU-D2	
Typ		3 válcový řadový, vertikální, vodou chlazený 4dobý dieselový motor	
Výkon motoru (max.)	HP	24	
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	3000	
Palivová nádrž	L	37	
Oléjová nádrž	L	15	
POHON			
Typ		řemenový CVT	
Maximální rychlost	km/h	40	
Brzdy		vpředu/vzadu hydr.. suché, diskové	
Typ řízení		hydraulický posilovač řízení	
Nápravy		nezávislé, s olejovými tlumiči (Dual A-Arm)	
Nadstavení odpružení (vpředu/vzadu)		nastavení vačky (4 ozuby)	
PNEUMATIKY A KOLA			
Pracovní	Vpředu	25 x 10 - 12	
	Vzadu	25 x 10 - 12	
Terén	Vpředu	25 x 10 - 12	
	Vzadu	25 x 10 - 12	
ATV(Mud)	Vpředu	25 x 10 - 12	
	Vzadu	25 x 10 - 12	
ROZMĚRY			
Délka	mm	3045	
Šířka	mm	1590	
Výška	mm	1970	
Rozvor	mm	2180	
Světlá výška	mm	304	
Pohotovostní hmotnost	kg	930	
LOŽNÁ PLOCHA			
Délka x šířka x hloubka	kg	1110 x 1480 x 293	
Užitečné zatížení	kg	725	
Zatížení korby	kg	500	
HLUK & VIBRACE			
Úroveň hluku	dB[A]	83.5	
Vibrace (volant/pedál/sedadlo)	m/s ²	0.9	
ETC			
Funkce sedadla		1 závěsná sedačka (řidič) / 2 sedačka (spolujezdce)	
Barva kapoty		červená/zelená	
Tachometr		digitální přístrojová deska	
Volant		sklápěcí	
USB a napájecí zásuvka		standard	

* Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kola

- Hliníková kola (volitelné při dodání)
- Dostupné pouze s univerzálním (pracovním) typem pneu a ATV (mud) pneu

Poloviční dveře

- Poloviční dveře (1 sada: 2 dveře)

Osvětlení

- Přední pracovní světlo
- Mlhové světlo
- Přední oblouk
- Maják

Stříška / přední sklo

- Čelní sklo (se stěračem)
- Sluneční clona

Závěs

- Naviják

Hydraulika

- Hydraulické sklápění korby
- Vnější hydraulický okruh
- Škrticí ventil

Bezpečnost

- Ochrana odpružení
- Ochrana spodku
- Signalizace při couvání
- Vnitřní zpětné zrcátko

Ložná plocha

- Uretanová vrstva (volitelné při dodání)

Kabina

- Podlahová rohož
- Opěrka hlavy
- Uložná kapsa
- Kryt sedáku



www.traktorykioti.cz

Váš obchodní zástupce

LIT-UD200-ALL