





- A Ø 614 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 60 m/sec

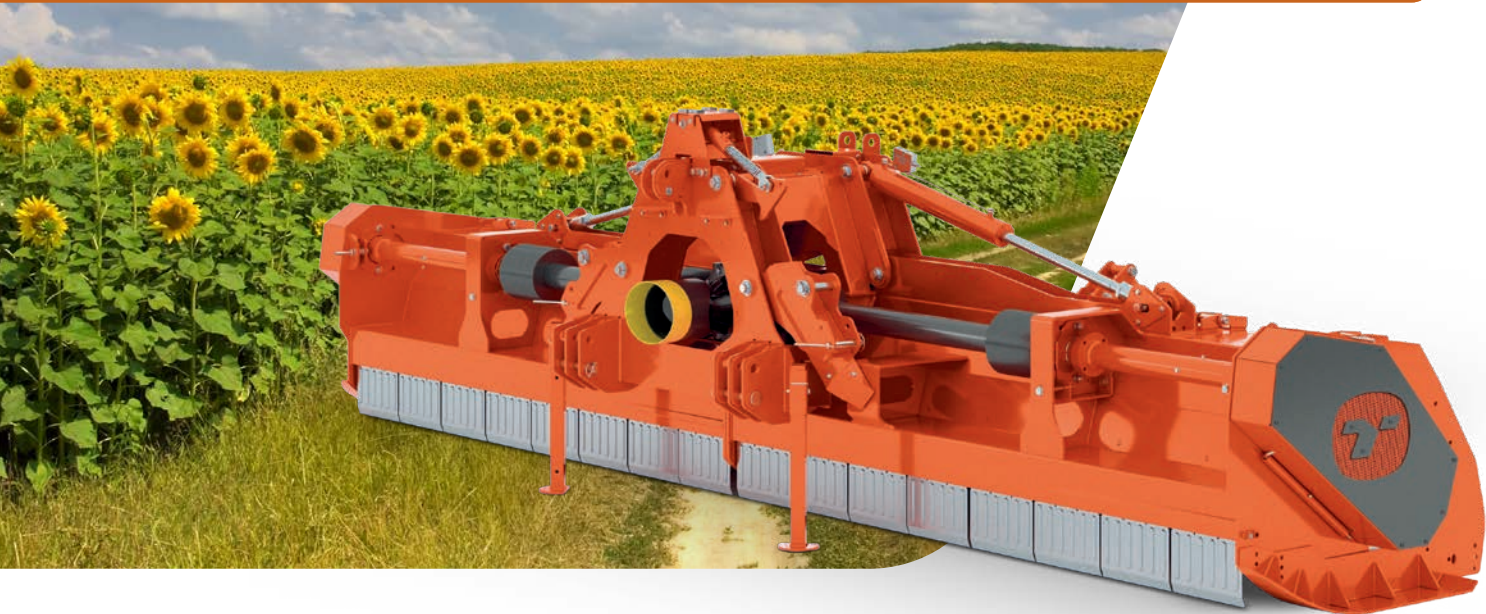

- Dotazioni di serie**
- Attacco al trattore Cat. 3
 - Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
 - Cinghie dentate
 - Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
 - Rotore Bilanciato elettronicamente
 - Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
 - Portellone posteriore amovibile per manutenzione
 - Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Hammerschlegel mit doppelt Schnitt
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



- Standard equipment**

 - Tractor linkage Cat. 3
 - Oil sealed transmission with free wheel
 - Toothed belts
 - Rotor bearings with double oscillating roller
 - Electronically balanced rotor
 - Supporting roller with adjustable in height scraper
 - Rear removable hatch for maintenance
 - Hydraulic and automatic safety closure for road transport
- Standardausstattung**

 - Traktor Anhängung Kat.3
 - Ölbad-Getriebe mit Freilauf
 - Gezackte Treibriemen
 - Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
 - Rotor elektronisch balanciert
 - Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
 - Heckklappe für Wartung abnehmbar
 - Hydraulische und automatische Sicherheitsverschluss zum Strassen Befahren

- Équipement de série**

 - Conexión Cat. 3
 - Transmisión con rueda libre
 - Correas dentadas
 - Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
 - Rotor balanceado electronicamente
 - Rodillo de apoyo con raspador ajustable
 - Portalón trasero para manutención amovible
 - Cierre de seguridad hidráulica y automática para la circulación en carretera
- Equipamiento estándar**

 - Attelage tracteur Cat.3
 - Transmission bain d'huile avec roue libre
 - Courroies dentées
 - Roulements rotor à double rouleau oscillant
 - Rotor équilibré électroniquement
 - Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
 - Capot arrière amovible pour entretien
 - Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière



Rotore ad alto numero di utensili
Rotor with a high number of tools
Rotorwelle mit hohem Anzahl von Werkzeugen
Rotor équipé d'un grand nombre d'outils
Rotor con número elevado número de utensilios

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N °	 Kg - lb	 N°	 N°
FALCON 440	4396 - 1550 - 1500	4006 - 158	1000	120 - 88	5 + 5	1950 - 4300	120	40
FALCON 500	5324 - 1550 - 1500	4934 - 194	1000	130 - 96	5 + 5	2323 - 5121	156	52
FALCON 600	6400 - 1550 - 1500	6000 - 236	1000	140 - 103	5 + 5	2800 - 6172	204	64