




Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición




Cuscinetti a doppia sfera oscillante
Double rolling ball bearings
Pendelkugellager
Roulements à double sphère oscillante
Rodamientos autolineables de bolas

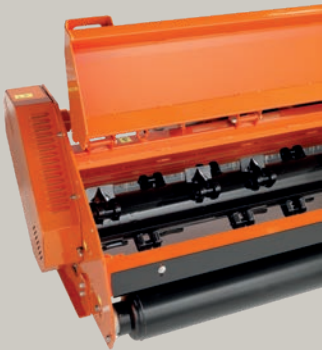


Portellone amovibile per manutenzione
Rear removable hatch for maintenance
Heckklappe für Wartung abnehmbar
Capot arrière amovible pour entretien
Portalón trasero para manutención amovible

- A Ø 514 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.2 - Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio autopulente con raschia rullo regolabile in altezza
- Contro coltello
- Controscocca in HARDOX



	A	B
	cm	cm
Lince 160	1150	964
Lince 180	1125	1190
Lince 200	1320	1310
Lince 230	1320	1645
Lince 250	1435	1660
Lince 280	1720	1720
Lince 300	1720	1910

Standard equipment

- Tractor linkage Cat.2 – Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating balls
- Electronically balanced rotor
- Self-cleaning roller with double position/height adjustable scraper
- Counter blade
- Hardox double shell

Standardausstattung

- Traktor Anhängung Kat.2 – Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Treibriemen
- Rotorlager mit doppelter Lagerung
- Rotor elektronisch balanciert
- Selbstreinigende Walze mit zwei Positionen / höhenverstellbar
- Gegenschneide
- Vorbereitung für Heck-und Frontanbau.
- Doppelwand aus Hardox

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.2 – Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui autonettoyant avec décrotoir réglable en hauteur
- Contre couteau
- Double châssis en Hardox

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.2 – Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos del rotor de doble rodillo oscilante
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y rascador ajustable
- Contracuchilla
- Doble chapa de Hardox



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Hammerschlegel mit doppelt Schnitt
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N °	 Kg - Lbs	 N°	 N°
LINCE 160	1772 - 1163 - 1104	1600	540	60-44	4	613-1350	32	18
LINCE 180	1972 - 1163 - 1104	1730	540	70-51	4	721-1590	40	20
LINCE 200	2177 - 1163 - 1104	1938	540	80-59	4	774-1710	44	22
LINCE 230	2512 - 1163 - 1104	2245	540	90-66	4	842-1856	52	26
LINCE 250	2641 - 1163 - 1104	2400	540	100-73	5	905-1995	52	26
LINCE 280	2784 - 1163 - 1104	2740	540	110-80	5	967-2131	60	30
LINCE 300	3174 - 1163 - 1104	2930	540	120-88	5	1020-2248	68	34