

Champion 460

- Řádkově nezávislý – 6,00 m pracovní záběr = 8 řádků à 75 cm
- Nový design – dlouholeté zkušenosti
- Ještě lépe – určen pro kukuřice přes 4,00 m výšky
- Různé řádkové vzdálenosti – neobyčejné výkony v polehlých porostech

Novinka



Nová technika v detailech



Novinka: všechny převodovky z hliníkového odlitku s integrovanými spojkami, ještě nižší potřeba údržby



Dvou stupňové řazení optimalizuje rychlost vtažování obzvláště u větších délek řezanky



Novinka: všechny ozubené řady podávacích bubnů jsou vybaveny šroubovatelnými oboustranně použitelnými uklížeči ze speciální oceli. Každý buben je vybaven zádržnými prstenci zabraňujícími ztrátám palic



Novinka: dvojice stupňovitých šikmých podávacích bubnů pro ještě větší využití výkonu dimenzovaných samojízdných řezaček



Novinka: mechanický výkyvný rám s vysokou funkcí s tažnými pružinami




Přeprava po komunikacích, přepravní šířka 3,00 m s dobrým výhledem pro řidiče

Nový Champion 460 pro výkonné samojízdné řezačky

Champion 460 odřezává volným řezem rychle a nekompromisně. Čtveřice stejně velkých žacích rotorů umožňuje nasazení nezávisle na řádkové rozteči a pro všechny typy sklizených plodin.

Adaptér Champion 460 dokazuje co umí ve **sklizených porostech kukuřice** přes 4,00 m, různých řádkových roztečích, jemně stébelnatých rostlinách a extrémních polehlých porostech.

Velké podávací bubny zajišťují bezztrátový přísun rostlin přímo k vytahovacímu agregátu řezačky.

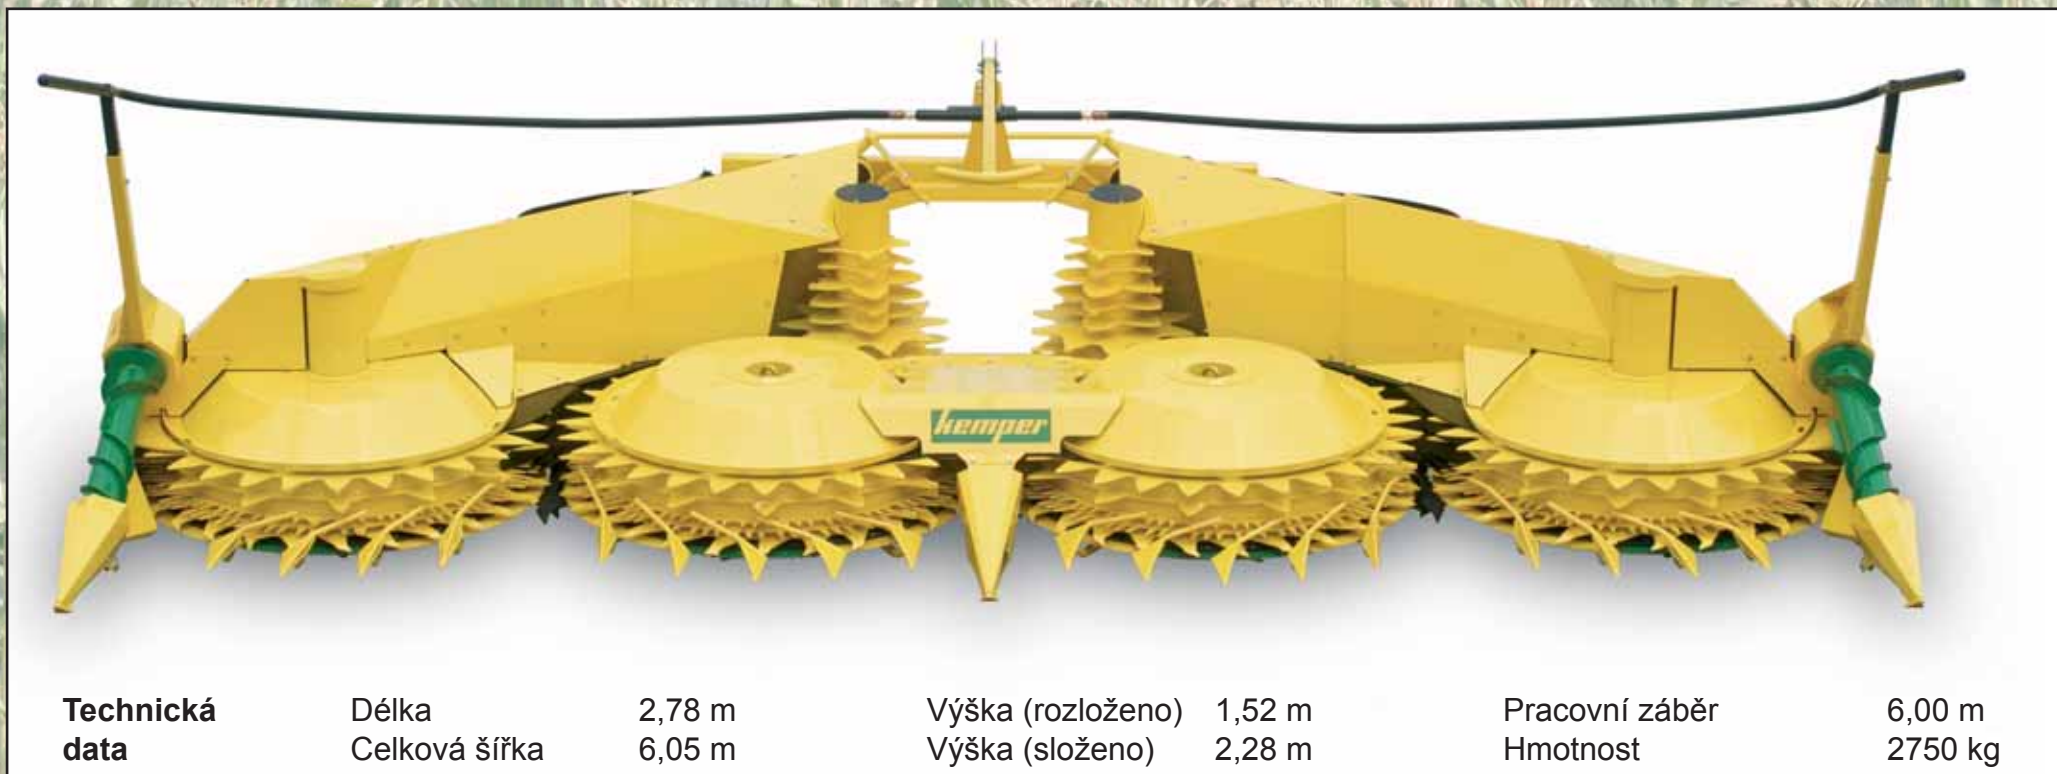

Technická data

Délka	2,78 m	Výška (rozloženo)	1,52 m	Pracovní záběr	6,00 m
Celková šířka	6,05 m	Výška (složeno)	2,28 m	Hmotnost	2750 kg

Vtahovací a šikmé podávací bubny svazují kukuřice do optimálního paku a dopravují rostliny v podélném směru k řezacím orgánům řezačky.

Uchopení rostlin žacími rotory probíhá přímou cestou. Středové a okrajové dělicí hroty minimálně zabraňují přístupu. Téměř žádný vliv na pohyby při řízení.

Nastavitelné hřebeny jsou šroubované a mohou být rychle přizpůsobeny jiné řádkové rozteči. Tím je zajištěn ještě lepší vstup rostlin.



Kapalinou chlazené třecí spojky

Kemper řešení pro optimální přenos sil, zabraňují přehřívání spojek, vyšší životnost možnost nahrazení stávajících spojek.



Formované uklízeče

Roztřepe ostré kukuřičné stonky, šetření pneumatik, podpora rychlejšího rozkladu.



Rovnoměrný přísun materiálu v podélném směru a čisté svazkování prostřednictvím dvojice stupňovitých podávacích bubnů po celé šířce kanálu umožňují plné využití výkonu motoru samojízdné rezačky a jsou zárukou **zachování nejvyšší produktivity a maximální kvality řezanky.**



Wolfram-karbidem potažené pilové nože vyrobené s certifikátem kvality, žádné ztráty ostrosti pro dlouhodobém nasazení, nízké zatížení spojek a převodovek.

O firmě



Originální náhradní díly KEMPER

Originální náhradní díly zaručují bezproblémový provoz vašich adaptéru Champion



Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG

Založena 1908 ve městě Stadlohn (Westfalsko), vývoj, produkce a prodej zemědělských strojů, rozloha podniku 100 000 m², 220 spolupracovníků, moderní systémy a kompletace ve službách moderních zemědělců a profesionálních uživatelů.

Produktová paleta KEMPER

- Řádkově nezávislé adaptéry s pracovními záběry až po 7,5 m.
- Kukuřičný adaptér CornStar s rotačním vtahováním
- Řádkově nezávislé nesené rezačky
- Projekt: transportní zařízení pro stroje CornStar

– Sklizeň kukuřice perfektní technikou –

Zastoupení pro ČR a SK:

P&L, spol. s r.o., Biskupice 206, 76341 Biskupice u Luhačovic, Tel: 577 113 985, Fax: 577 119 999, www.pal.cz