



SAMPO ROSENLEW



FR68



FR68

MOTOR		Agco Power 74 LFTN -D5
Max. výkon		214 kW / 1 850 ot/min
Točivý moment		1100 Nm @ 1 500 ot/min
Palivová nádrž		360 l
DEF nádrž		30 l
TRAKČNÍ SÍLA		180 kN
1. rychlostní stupeň		0-8 km/h
2. rychlostní stupeň		0-20 km/h
PNEUMATIKY		
Přední tandemové nápravy (vyvážené)		26,5 palce
Zadní tandemové nápravy (vyvážené)		26,5 palce
ŘÍZENÍ		Proporcionální
Úhel zatáčení		+/- 43,5 stupňů
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem čerpadla		165 cm ³
Průtok		165 l/min @ 1 000 ot/min
Pracovní tlak		24 MPa
Nádrž hydraulického oleje		145 l
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Napětí		24 V
Akumulátory		2 x 180 Ah
Alternátor		2 x 100 A
Světlomety		10 ks
JEŘÁB		Mesera 92F
Max. dosah		10 m
Zdvihový moment		130 kNm
Otočný moment		39 kNm
Pracovní úhel		360 stupňů
DRAPÁK		0,36 m ²
KABINA		Otočná
Úhel otáčení		350 stupňů
ROZMĚRY		
Délka (A)		10005/10605 mm
Přední náprava – středový kloub(B)		2036 mm
Středový kloub – zadní náprava (C)		3407/4007 mm
Rozvor (B+C)		5443/6043 mm
Šířka – pneumatiky 710 (D)		2890 mm
Vnější poloměr zatáčení - pneumatiky 710		8662/9524 mm
Transportní výška (E)		3975 mm
Světlá výška (F)		625 mm
Minimální hmotnost		18000 kg
Možnosti ložné plochy		
Nosnost		14000 kg
Základní délka (H)		4355 (4955) mm
Prodloužení ložné plochy		0-600 mm
Šířka ložné plochy (G)		2 814 (3 344) mm
Plocha čelní mříže		4,3-5,2 m ²

Upozornění: Tyto údaje jsou nominální a přesná čísla se mohou lišit v závislosti na výrobních odchylkách.

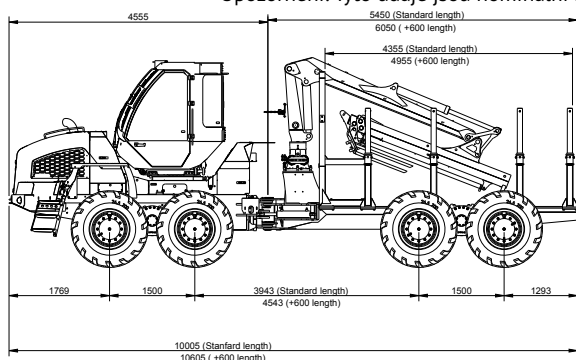

Import do ČR a SR:
P & L, spol. s r.o., Oslavice 209, 594 01 Oslavice
tel.: +420 725 454 036, www.pal.cz

www.sampo-rosenlew.fi