

KINZE

ŘÁDKOVÁ KULTURA

SECÍ STROJE



TRUE. BLUE. Přínosy.


Odolný stroj do náročných podmínek se snadnou obsluhou a nenáročnou údržbou je přesně to, co potřebujete. S více jak 55letou zkušeností s inovacemi a optimalizací posouváme hranice v oboru díky našemu vývoji spolehlivých, inovativních a výborně ovladatelných zemědělských strojů a zařízení poskytujících **SKUTEČNÝ výkon** právě když je třeba.

VÝKONNOSTNÍ VYLEPŠENÍ SECÍHO STROJE

05 ŘADA

Díky vylepšené řadě 05 strávíte méně času v dílně a více na poli. Vzhledem k vyšší odolnosti opotřebitelných dílů a nenáročné údržbě zdvojnásobíte obdělávanou plochu mezi servisními intervaly. **S vylepšeným systémem výsevu zasejete více typů pěstelských kultur, různých velikostí semen a rychleji.**

Barevně odlišené hydraulické hadice pro bezproblémovou identifikaci hadic a okruhů



Konstrukce dvojitého pouzdra paralelogramu

Secí kotouč s dvojitým ložiskem



Odolná vnitřní škrabka
Zobrazena vysokorychlostní škrabka

Nastavitelný vysouvací
hydraulický píst PTO čerpadla
(2 SCVs)

Pouze modely 4905 & 4705

KINZE

Nově navržená hydraulika
pro jednoduchý provoz
a vyšší rychlost zdvihu

Konstrukce centrálního
zásobníku na osivo
s podporou různých typů
osiv a vyšší rychlostí

**PROVEDENÍ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU NA
OSIVO**

DESIGN ŘADY 05

PŮVODNÍ DESIGN

Pneumatiky VF Firestone s
nízkým tlakem na půdu

K dispozici u většiny konfigurací 4905 a 4705

Vysoce účinný tichý ventilátor
a 3,75cm odsávací hadice pro
jednodušší obsluhu a demontáž
výsevního ústrojí

Hadice o průměru 5 cm na 3115, 3145 a 3205

Prostě SKUTEČNÁ kontrola secího stroje.

Displej navržený Kinze a konstruovaný pro Kinze **Blue Vantage®** patří v zemědělství k displejům s nejjednodušší obsluhou. Inovativní a zaoblený displej s čistými liniemi poskytuje jednoduché, přesné a intuitivní ovládání secího stroje pro setí s vysokou produktivitou. Nastavení z výroby vám ušetří čas při konfiguraci, zatímco specializovaná obrazovka výsevu přináší přehledně všechny důležité informace během setí. Vestavěná diagnostika vám pomůže vyřešit problémy snadno a efektivně.

- Odolná robustní dotyková srozumitelná obrazovka s jednoduchým používáním, pro nastavení a zahájení setí stačí 3 kliknutí
- Veškeré významné informace týkající se setí se zobrazují na uživatelsky optimalizované obrazovce, nastavení z výroby eliminuje případné nejistoty při nastavení
- Specializovaný displej Kinze umožňuje rychlé aktualizace systému, přináší robustní vestavěnou diagnostiku a odpovědi na všechny dotazy ohledně použití a řešení závad
- Přenos hydraulické síly se aktivně upravuje díky Blue Vantage podle změny váhy obsahu násypky objemového plnění



Výbava Blue Drive a Blue Vantage

Model	Konfigurace řádků
4905	24 řádků 75 cm
4905	16 řádků 75 cm
4905	12 řádků 75 cm
4705	24 řádků 75 cm
4705	36 řádků 50 cm
3665	16 řádků 75 cm ¹
3665	12 řádků 75 cm ¹
3505	8 řádků 75 cm ^{1, 2}

¹ Možnost rozdělení po řádcích

² Pouze hromadné zobrazení

VÝSEVNÍ ÚSTROJÍ SECÍHO STROJE - **BLUE DRIVE**

OPRAVDOVÝ pocit jistoty během osevní sezóny.

Blue Drive® je elektrický hnací systém navržený Kinze, jedná se o jednoduchý, spolehlivý a přesný systém, který vám poskytne jistotu po celou osevní sezónu. Komunikace přes ethernet a univerzální modulová architektura umožňují rychlejší a přesnější výkon secího stroje s možností dalšího rozšiřování. Navržený systém přináší lepší ovládání sekcí a přesné umístění semen s maximalizací výnosu.

Integrovaná obrazovka pro redukci přitlaku



- Mapa True Depth zobrazuje cílové zatížení přitlačného kola jako v procentech jeho kontaktu se zemí
- Sledujte a ovládejte nastavení přitlačné síly přímo z ovládacího displeje

Sdílené mapování (Map Sync™)



- Dva a více secích strojů vybavených Blue Vantage mohou sdílet údaje o pokrytí a osévat jedno pole najednou
- Při použití více secích strojů na stejném poli dosahujete maximální efektivity výsevu

Nastavení úkolů



- Jedna obrazovka pro nastavení plodiny, farmy nebo informací o poli potřebných k setí
- Požadavky pro přitlak a další parametry pro různé plodiny jsou nastaveny z výroby

Možnosti kamery



- Sledování pomocí až čtyř kamer umístěných na secím stroji
- První kamera je umístěna z výroby a je nasměrována dozadu
- Další tři kamery je možné rozmístit podle potřeby

- Ethernetové připojení poskytuje spolehlivé rychlé připojení a potřebnou rychlost pro rychlé aktualizace programů a řešení závad
- Univerzální modulové provedení pro snadné řešení závad a výměnu modulu se zabudovanými indikátory diagnostiky stavu

- Patentovaná architektura pro optimalizaci designu a uživatelského prostředí Kinze
- Navrženo s kapacitou pro budoucí rozšiřování funkcí a softwarové aktualizace pro maximální rentabilitu a snadnou údržbu

ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO SETÍ

TRUE SPEED

Přesné výsledky při OPRAVDU vyšších rychlostech.

Přesné setí při rychlostech od 5 do 19 km/h s vysokorychlostním výsevním ústrojím **True Speed®** oseje dvojnásobné množství denně ve srovnání s běžným výsevním ústrojím.* Díky řízenému procesu od secího disku až po umístění osiva do půdy secí stroj dosahuje přesné singulace a rozmístění semen bez ohledu na jejich velikost, tvar či povlak. Nejnižší uložený výsevní bod mezi secími stroji zajišťuje jedinečnou přesnost rozmístění semen a jejich přesnou polohu v řádku.

* v závislosti na zařízení, typu semen a polních podmínkách

- Levné a snadno vyměnitelné špičkové spotřební součásti s dlouhou životností - šetří čas a peníze
- Jednoduchý singulátor bez nutnosti nastavení je vše, co potřebujete pro setí kukuřice, bavlny, cukrové řepy a čiroku
- Samonastavovací pás v dávkovací trubce se nevytahuje ani ho není nutné měnit po osevní sezóně
- Všechny přístupy k výsevnímu ústrojí a dávkovací trubce jsou bez náradí pro efektivní výměny plodin i údržbu
- Rychlou výměnu druhu semen usnadňuje otočný držák výsevního ústrojí s aretací a lehce snímatelné disky se semeny

Přesnost při nastavené rychlosti v rozmezí od 5 do 19 km/h pro maximální rentabilitu a secí výkon.

	8 km/h	11 km/h	16 km/h	19 km/h
Akrů/h (24 řádkový secí stroj)	10,4 ha/h	14,4 ha/h	20,4 ha/h	24,4 ha/h
Akrů/h (16 řádkový secí stroj)	6,8 ha/h	9,6 ha/h	13,6 ha/h	16,4 ha/h
Zvýšení efektivity v %	-----	29 %	50 %	60 %



Sója

92 buněk, 75 cm



Sója

46 buněk, 37,5 cm



Kukuřice

32 buněk



Cukrová řepa/ čirok

46 buněk



Bavlna

46 buněk

Dostupnost True Speed¹

Model	Konfigurace řádků
4905	24 řádků 75 cm
4905	16 řádků 75 cm
4905	12 řádků 75 cm
4705	36 řádků 50 cm
4705	24 řádků 75 cm
3665	16 řádků 75 cm ²
3665	12 řádků 75 cm ²

¹ K dispozici pouze s centrálním zásobníkem

² K dispozici s úzkořádkovou variantou

Jedinečná lopatková konstrukce secího disku

Přináší pozitivní synchronizaci a udržuje semena pro přesné předání na dopravníkový pás

Značka Kinze obdržela v roce 2021 prestižní cenu AE50 za vynikající technologii True Speed umožňující vysokorychlostní setí.



Jedinečná orientace výsevního ústrojí

Kolmá orientace zajišťuje bezproblémové předání semen z disku do výsevní trubice



Singulátor bez nutnosti nastavení

Jeden singulátor pro všechny typy plodin bez dalšího nastavení

Pás zesílený kevlarem

Vyšší životnost dílů snižuje náklady a eliminuje nutnost měnit pás na konci sezóny



Kartáčový jednotící disk

- Řídí přesné předání semen z disku na dopravní pás.
- Delší životnost dílů a nízké náklady na jejich výměnu snižují provozní náklady

Nejnižší secí bod v oblasti zemědělské techniky

Pro vynikající variační koeficient (COV)



Automatické dosažení OPRAVDOVÉ cílové hloubky pro vyšší výnos

Systém přítláčné síly True Depth eliminuje případné nepřesnosti při nastavování přítláčné síly. Udrží konzistentní secí hloubku pro optimální vzcházení a vývoj kořenů s minimalizací bočního zhutňování. Při konvenčním setí nebo bezorebném setí se přítlak kola trvale měří a přítláčná síla automaticky upravuje pro každý řádek. Systém True Depth je díky dvojčinnému hydraulickému válci a litinovému spojení odolnější než konkurenční systémy a snižuje tak provozní náklady.


True Depth nabízí pomoc při zdvihu řádkových jednotek při uskladnění a při změně z luštěnin na kukuřici.

Tím se snižuje námaha spojená s aretací výsevních jednotek o 30 %, což snižuje únavu obsluhy a také dobu nutnou k nastavení.

- Odolnější hydraulický válec s velkým průměrem více vydrží na kamenitých půdách a při vyšších secích rychlostech
- Z důvodů nízkých provozních nákladů je celkové provedení válce jednoduše přestavitelné
- Odolná litinová konstrukce s odolnou a vodotěsnou elektronikou s dlouhou životností
- Samostatný ventil na každém řádku zajišťuje čistý a jednoduchý provoz s nenáročnou údržbou

**Modely se systémem True Depth:
4905, 4705, 3605, 3505***

* u modelu 3705 k dispozici pouze s Blue Drive

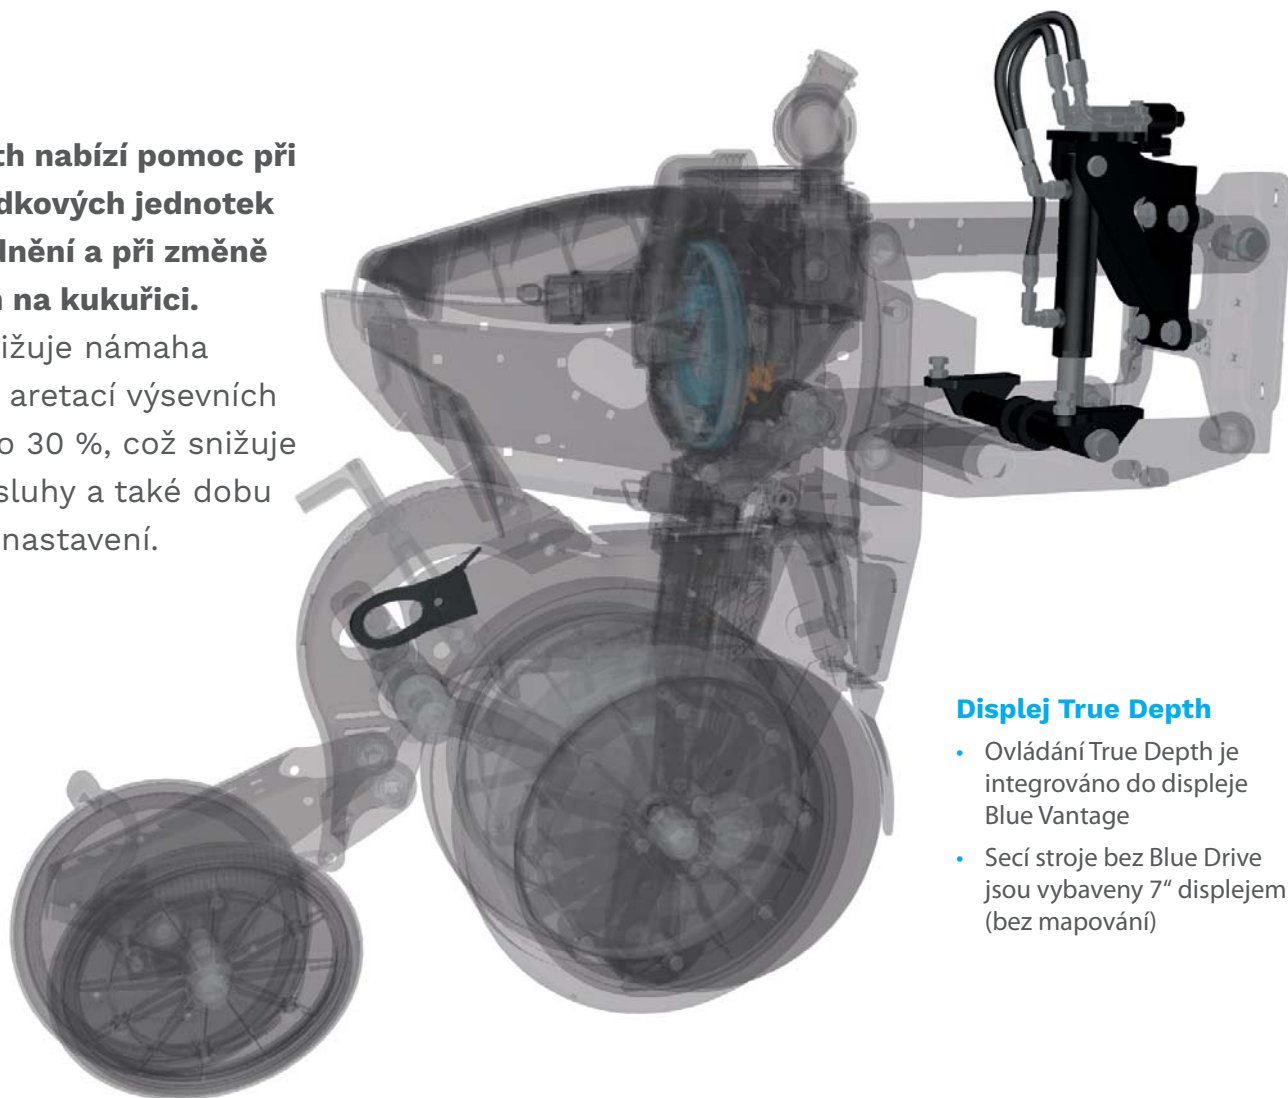

Displej True Depth

- Ovládání True Depth je integrováno do displeje Blue Vantage
- Secí stroje bez Blue Drive jsou vybaveny 7" displejem (bez mapování)

Široký sortiment semen hravě zvládnete při **SKUTEČNÉ** rychlosti výsevního ústrojí.

Podtlakové výsevní ústrojí **True Rate®** se širokým výběrem snadno měnitelných secích disků, dokáže osévat s 99% přesností i při rychlosti až 13 km/h podle podmínek na poli. Odolné a snadno udržovatelné provedení vyžaduje pouze jeden singulátor pro bezproblémový provoz a optimální výkon s nízkými provozními náklady.

- Dávkované uvolňování semen pro konzistentní výsev bez ohledu na rychlost secího stroje nebo plodinu
- Jeden snadno nastavitelný singulátor pro všechny typy plodin s přesným nastavením singulace
- Kvalitní gumové těsnění zajišťuje dlouhou životnost a konzistentní hladinu vakua
- Kónické hrany secích disků pro co nejmenší kontakt se semenem během výstupu, zvýšený koeficient COV, zejména ve svazích
- Rychlá výměna disků pomocí jednoduchého tlačítka s uvolněním krytu na výsevním ústrojí a s rychloupínacím nábojem secího disku na čtvrt otáčky

Secí disky podtlakového výsevního ústrojí True Rate

K dispozici je mnoho barevně odlišených secích disků pro výsev různých plodin, semen různých velikostí a souborů



**Kukuřice
a velkozrnná
cukrová kukuřice**
40 buněk



Sója
120 buněk



Sója
60 buněk



Pšenice
60 buněk



Jedlé fazole
(Pinto, Great Northern)
60 buněk



Jedlé fazole
(Černé, bílé, turtle fazole
a Popcorn)
60 buněk



**Cukrová řepa/
čirok**
40 buněk



Bavlna
40 buněk



**Slunečnice (2, 3, 4)
a malá sladká
kukuřice**
40 buněk

Jedinečná singulace

Jeden nastavitelný
singulátor pro všechny
druhy a velikosti
semen




Dokonalé plnění

- » Otvory ve tvaru semen zajišťují 100% nabírání.
- » Osevní kanál zajišťuje naplnění každé buňky bez vynechání

ŘADA 4005

1. Vidlice z litiny pro vyšší spolehlivost a odolnost
2. 30cm zdvih výsevní jednotky zajišťuje ideální secí hloubku v různých terénech
3. Dvojitá pouzdra uložení paralelogramu s velkou plochou zvyšují životnost ramen
4. Secí disk s dvěma řadami ložisek pro vyšší odolnost
5. Vylepšený materiál škrabky vydrží dvakrát déle než vnitřní škrabka řady '00
6. Škrabka True Speed

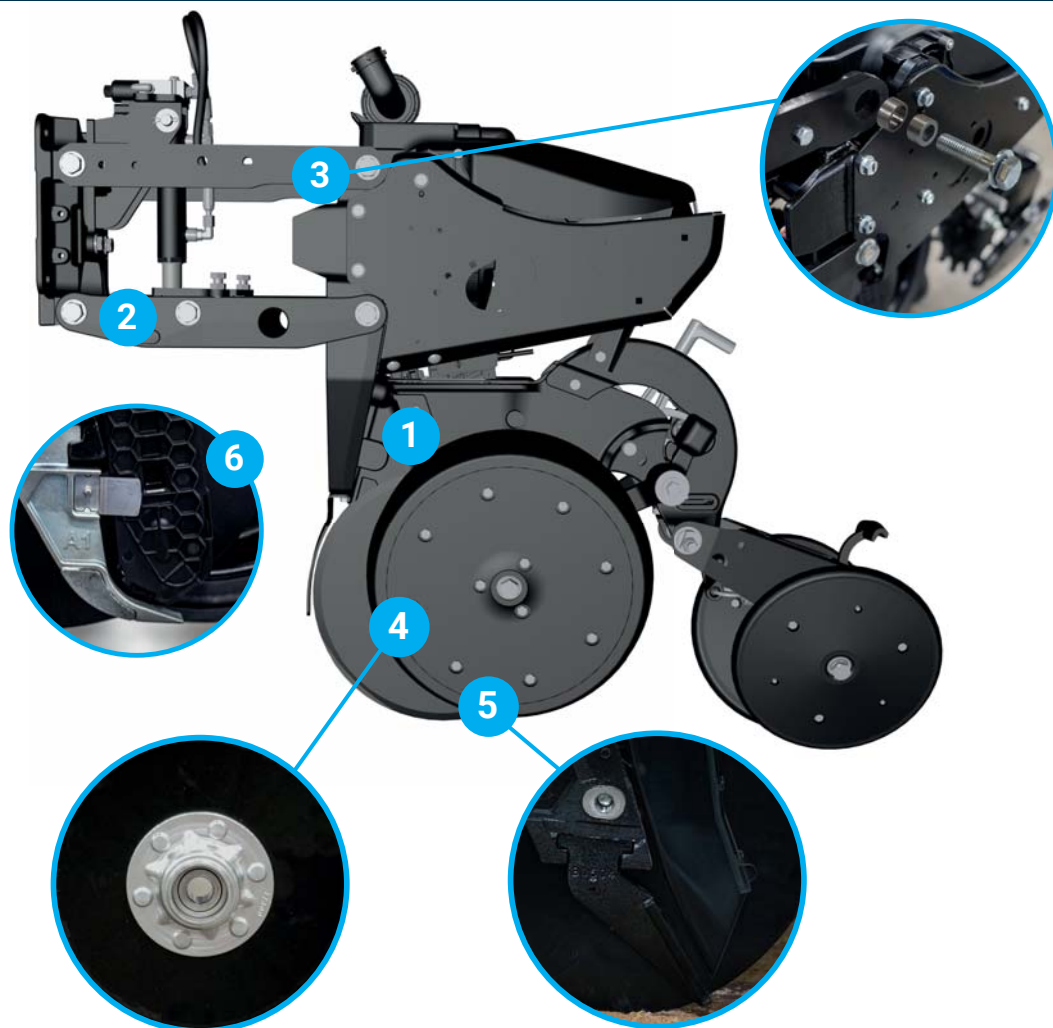

Zobrazená secí jednotka s mini násypkou pro centrální zásobníky.


ŘADA 05

Stejné vlastnosti pro výsevní jednotky 4005 a 3005

- Tvrdená, vyměnitelná pouzdra paralelogramu s velkým průměrem s větší plochou opotřebení jsou impregnována olejem pro dvojnásobnou životnost a pro eliminaci nutnosti výměny ramen paralelogramu
- Dvojnásobná životnost vnitřní škrabky díky vylepšeným materiálům
- Přítlačná kola pro kontrolu rovnoměrné hloubky, a to v obtížných půdních podmínkách výsevu nebo na polích s velkým množstvím rostlinných zbytků
- Možnosti nastavení přítlačné síly v závislosti na konfiguraci: pneumatický, hydraulický nebo pružinový systém True Depth

ŘADA 3005

1. Odolné vidlice s trojúhelníkovou výztuhou pro maximální boční zátěž
2. 25cm zdvih secí jednotky zvládá změny terénu
3. Dvojitá pouzdra uložení paralelogramu zvyšují životnost ramen
4. Secí disk s dvěma řadami ložisek pro vyšší odolnost
5. Vylepšený materiál škrabky vydrží dvakrát déle než vnitřní škrabka řady '00
6. Škrabka True Speed

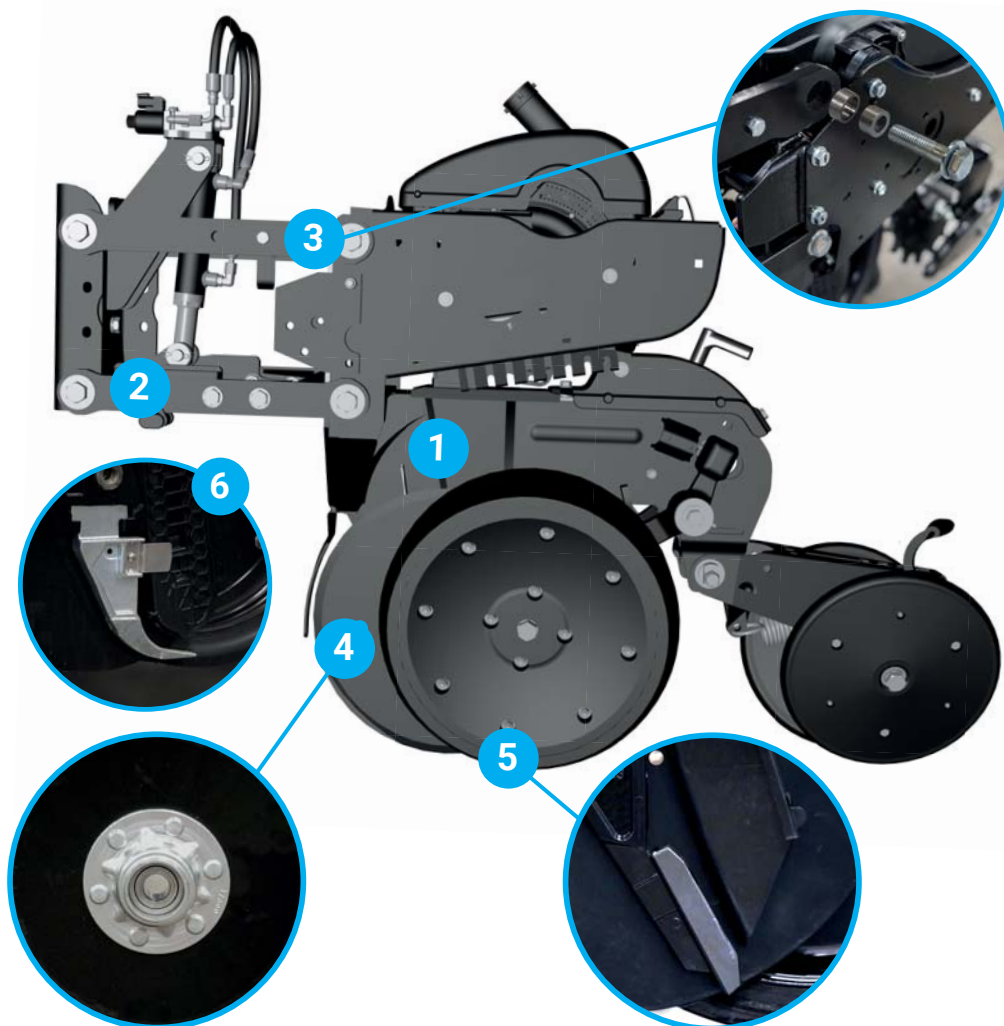

Zobrazená secí jednotka s násypkou pro centrální zásobník osiva.

Násypky výsevních jednotek

U secích strojů nevybavených centrálním zásobníkem na osivo jsou k dispozici odolné násypky secích jednotek ve dvou velikostech.




Vysokokapacitní násypka secí jednotky s objemem 106 l pro řadu 4005



Násypka secí jednotky s objemem 67 l pro řadu 4005 i 3005

Volitelné možnosti pro aplikaci granulovaných chemikálií a insekticidů jsou k dispozici pro řadu 3005 i 4005.



Toto je nepokročilejší a přesto jednoduše ovladatelný secí stroj, kterým se kdy sela kukuřice. Výkon optimalizují vysokorychlostní výsevní ústrojí True Rate, displej Blue Vantage, elektrický pohon Blue Drive a vysokorychlostní výsevní jednotky z litiny, provádějící přesný výsev až do rychlosti 19 km/h v krátkém časovém úseku. Hydraulický přenos hmotnosti a hydraulická přítlačná síla True Depth zajišťují přesné umístění osiva ve správné hloubce pro optimální vzcházení a rozvoj kořenů.

- Skutečný vysoký výkon a přesný výsev se systémem True Speed nebo True Rate podtlakovým výsevním ústrojím a elektrickým pohonem Blue Drive
- Přehledný a dobře ovladatelný displej Blue Vantage se systémem sdílených dat pokrytí pole Map Sync™ a až čtyřmi kamerami
- Vylepšená odolnost, delší životnost a nižší provozní náklady od modernizovaných modelů řady 05
- Pomocí 3dílného předního skládacího rámu se 42 stupni ohybu křídla budete snadno kopírovat terén
- Konzistentní kontrola výsevní hloubky díky odolnému systému hydraulického přítlaku True Depth
- Aktivní hydraulický systém přenosu hmotnosti redukuje zhutnění řádku vlivem hmotnosti stroje
- Zásobník na 2900 l kapalného hnojiva pro menší prostroje při plnění
- Nižší požadavky na výkon traktoru s potřebou jen dvou SCV s hydraulickým čerpadlem PTO
- Díky patentované překlápěcí nápravě získáte vyšší přepravní světlou výšku a kratší poloměr otáčení
- Optimalizovaný hydraulický systém s rychlým zdvihem a čisté a přehledné uspořádání

Vlastnosti a možnosti¹

Výsevní ústrojí True Speed

Elektrický pohon Blue Drive a displej Blue Vantage

Litinová secí jednotka

Hydraulický přítlačný systém True Depth

Aktivní² hydraulický přenos hmotnosti

Ohyb křídla v úhlu 42 °

Až 4 kamery

Podtlakové výsevní ústrojí True Rate

Překlápěcí náprava

Užší přepravní šířka

Kapalné hnojivo

¹ Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce

² Aktivní přenos hydraulické hmotnosti pouze s centrálními zásobníky s váhou a Blue Drive.



Díky displeji se systémem Blue Vantage, elektrickému pohonu Blue Drive, vysokorychlostnímu výsevnímu ústrojí True Speed, robustním secím jednotkám a hydraulickým systému přitlačné síly True Depth přináší řada 4705 jedinečné řízení a umístění semen při rychlostech až do 19 km/h. Přední rozkládací 3dílná sekce, rám s vysokou světlou výškou a přední velké pneumatiky poskytují vysokou kapacitu výsevu s přihnojením a zároveň redukci utužení půdy.

- Skutečný vysoký výkon a přesný výsev se systémem True Speed nebo True Rate podtlakovým výsevním ústrojím a elektrickým, pohonem Blue Drive
- Přehledný a dobře ovladatelný displej Blue Vantage se systémem sdílených dat pokrytí pole Map Sync™ a až čtyřmi kamerami
- Vylepšená odolnost, delší životnost a nižší provozní náklady od modernizovaných modelů řady 05
- Aktivní hydraulický systém přenosu hmotnosti redukuje zhutnění řádku vlivem objemové náplně
- Zásobník na 2900 l kapalného hnojiva pro menší prostoje při plnění
- Nižší požadavky na výkon traktoru a potřeba jsou jen dvě SCV s hydraulickým čerpadlem PTO
- Pomocí 3dílného předního skládacího rámu se 30 stupni ohybu křídla budete snadno kopírovat terén
- Menší hutnění půdy, zvýšená průchodnost a vylepšená flotace v měkkých půdách díky předním pneumatikám VF s technologií IF
- Hydraulická aretace křídel a nejlepší světlá výška v kategorii pro bezpečnou silniční přepravu

Vlastnosti a možnosti¹

Výsevní ústrojí True Speed

Elektrický pohon Blue Drive a displej Blue Vantage

Litinová secí jednotka

Hydraulický přitlačný systém True Depth

Aktivní² hydraulický přenos hmotnosti

Centrální zásobníky

Podtlakové výsevní ústrojí True Rate

Až 4 kamery

Vysoká přepravní světlá výška

Kapalné hnojivo

¹ Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce

² Aktivní přenos hydraulické hmotnosti pouze s centrálními zásobníky s váhami a Blue Drive.



Model 3705 představuje vysokou užitnou hodnotu, jedná se o secí stroj s předním 2dílným skládáním, s roztečí řádků 50 cm, který poskytuje vysokou efektivitu výsevu s minimálními požadavky na hydrauliku. Díky kapacitě centrálních zásobníků až 3875 l, 1135 l hnojiva, podtlakovému výsevnímu ústrojí True Rate a hydraulickému pohonu, tento stroj dokáže rychle osít nejrůznější plodiny.

- Výjimečná manipulace se semeny s modernizovaným centrálním zásobníkem až pro 11 plodin
- 99% přesnost při rychlosti až 13 km/h podle možností terénu s podtlakovým výsevním ústrojím True Rate
- Vylepšená odolnost, delší životnost a nižší provozní náklady od modernizovaných modelů řady 05
- Cenově příznivé řešení pro výsev plodin do řádků s roztečí 50 cm.
- Malé požadavky na hydrauliku - jsou třeba maximálně 3 SCV
- S kapacitou centrálních zásobníků až 3075 l je méně zastávek
- Efektivní aplikace hnojiv s kapacitou pro hnojivo 1135 l.

Vlastnosti a možnosti¹

Podtlakové výsevní ústrojí semen True Rate

Nádrž na 1135 l kapalného hnojiva

Centrální zásobníky 3875 l

Modernizované řádkovací jednotky 05

Hydraulický pohon s variabilní rychlostí

Úzké řádky — 50 cm

¹ Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce



Model 3665 vybavený předními výsevními jednotkami se hodí speciálně na setí sóji do řádku 37,5 cm s univerzálním využitím pro výsev plodin v řádcích 75 cm. Díky vysokorychlostnímu výsevnímu ústrojí True Speed, displeji Blue Vantage s jednoduchou obsluhou a elektrickým pohonem Blue Drive – přináší potřebnou přesnost pro maximální výnos i při rychlosti až do 19 km/h. Pomocí 3dílného otočného skládacího rámu se 26 stupni ohybu křídla snadno kopíruje terén

- Skutečný vysoký výkon a přesný výsev se systémem True Speed nebo True Rate podtlakovým výsevním ústrojím a elektrickým pohonem Blue Drive
- Přehledný a dobře ovladatelný displej Blue Vantage se systémem sdílených dat pokrytí pole Map Sync™ a až čtyřmi kamerami
- Vylepšená odolnost, delší životnost a nižší provozní náklady od modernizovaných modelů řady 05
- Redukuje utužení půdy i při plných centrálních zásobnících až 3875 l díky hydraulickému systému aktivního přenosu hmotnosti
- Užší přepravní šířka a dobrá obsluhovatelnost díky dvojitému rámu a otočné skládací konstrukci
- Vylepšená průchodnost stroje, lepší přepravní vlastnosti a vyšší světlá výška díky otočné transportní nápravě
- Méně zastávek a vyšší efektivita, se zásobníkem na kapalné hnojivo až 2275 litrů
- Pomocí 3dílného otočného skládacího rámu se 26 stupni ohybu křídla budete snadno kopírovat terén
- Konzistentní kontrola výsevní hloubky díky odolnému systému hydraulického přitlaku True Depth

Vlastnosti a možnosti¹

Výsevní ústrojí True Speed

Elektrický pohon Blue Drive a displej Blue Vantage

Hydraulický přitlačný systém True Depth

Aktivní² hydraulický přenos hmotnosti

Podtlakové výsevní ústrojí True Rate

Až 4 kamery

Celkový ohyb rámu 24°

Možnost úzkořádkového setí

Vysoká světlá výška

Centrální zásobníky

Praktičnost

Užší přepravní šířka zvedací nápravy

Kapalné hnojivo

¹ Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce

² Aktivní přenos hydraulické hmotnosti pouze s centrálními zásobníky s váhami a Blue Drive.

CLASSIC



PLANTER



Model 3605 s možností vybavením předními výsevními jednotkami se hodí speciálně na setí sóji do řádku 37,5 cm s univerzální využitím pro výsev plodin v řádcích 75 cm. Secí stroj 3605 si můžete sestavit podle způsobu vaší práce, vybavit granulovaným nebo kapalným hnojivem, centrálními zásobníky pro osivo nebo pro secí jednotky, mechanickým nebo podtlakovým výsevním ústrojím True Rate, hydraulickým nebo odpruženým přítlakem.

- Vylepšená odolnost, delší životnost a nižší provozní náklady od modernizovaných modelů řady 05
- Výjimečná manipulace s modernizovanými centrálními zásobníky pro osivo až na 11 plodin
- 99% přesnost při rychlosti až 13 km/h podle možností terénu s podtlakovým výsevním ústrojím True Rate
- Konzistentní kontrola výsevní hloubky díky odolnému systému hydraulického přítlaku True Depth
- Pomocí 3dílného otočného skládacího rámu se 14 stupni ohybu křídla budete snadno kopírovat terén
- Redukuje utužení půdy i s plnými centrálními zásobníky díky hydraulickému systému aktivního přenosu hmotnosti
- Užší přepravní šířka a dobrá obsluhovatelost díky dvojitému rámu a otočné skládací konstrukci
- Efektivní aplikace hnojiv s kapacitou pro až 2271 l tekutého hnojiva nebo 1995 kg granulovaného hnojiva
- Seje úzkořádkové plodiny pomocí předních výsevních jednotek

Vlastnosti a možnosti¹

Podtlakové výsevní ústrojí True Rate

Hydraulický přítlačný systém True Depth

Hydraulický pohon

Pohon od pojezdového kola

Standardním hydraulickým přenosem hmotnosti

Přední výsevní jednotky

Mechanický jednotící kotouč

Kartáčový jednotící kotouč 2.0

Granulované i kapalné hnojiva

Praktičnost

Užší přepravní šířka

¹ Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce



Jedinečné provedení, které může sloužit jako jednoduchý stroj nebo pokročilý stroj pro menší farmy nebo na menší pole, protože secí stroj Kinze 3505 s otočným uložením se snadno obsluhuje, podává vysoký výkon a je k dispozici s nebo bez předních výsevních jednotek. Optimalizovaný výkon díky volitelným špičkovým technologiím - displeji Blue Vantage, elektrickému pohonu Blue Drive, podtlakovému výsevnímu ústrojí True Depth a hydraulickým systémem přítlaču True Depth - přesné umístění semen pro vyšší produktivitu a výnos.

- Vysoký výkon výsevu při úzkořádkovém setí díky elektrickému pohonu Blue Drive, podtlakovému výsevnímu ústrojí True Rate a modernizovaným secím jednotkám řady 05.
- Přehledný a dobře ovladatelný displej Blue Vantage se systémem sdílených dat pokrytí pole Map Sync™ a až čtyřmi kamerami
- Konzistentní kontrola výsevní hloubky díky odolnému systému hydraulického přítlaču True Depth
- Výjimečná manipulace s modernizovanými centrálními zásobníky pro osivo
- S kapacitou centrálních zásobníků až 1762 litrů je méně zastávek
- 99% přesnost při rychlosti až 13 km/h podle možností terénu s podtlakovým výsevním ústrojím True Rate
- Užší přepravní šířka a dobrá obsluhovatelost díky dvojitému rámu a otočné skládací konstrukci
- Vylepšená odolnost, delší životnost a nižší provozní náklady od modernizovaných modelů řady 05
- Efektivní aplikace hnojiv s kapacitou pro až 1135 l tekutého hnojiva nebo 997 kg granulovaného hnojiva

Vlastnosti a možnosti¹

Elektrický pohon Blue Drive a displej Blue Vantage

Hydraulický přítlačný systém True Depth

Podtlakové výsevní ústrojí True Rate

Centrální zásobníky na osivo

Až 4 kamery

Přední výsevní jednotky

Užší přepravní šířka

Elektrické spojky

Mechanické výsevní ústrojí

Kartáčové výsevní ústrojí 2.0

Praktičnost

¹ Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce

MODEL SE SLOŽENÍM KŘÍDEL

3205

12 ŘÁDKŮ 75 cm

Secí stroj 3205 představuje ekonomické řešení pro mnoho provozů - je ideální pro zemědělce přecházející z 6 řádkového na 12 řádkový secí stroj nebo jako druhý secí stroj při rozšiřování provozu. Přesné umístění semen bezchybně zajišťuje podtlakové výsevní ústrojí True Rate společně s mechanickým pohonem. Skládací rám křídla poskytuje středový ohyb pro nerovnosti a zvlněný terén; osvědčená konstrukce má minimální hydraulické požadavky a nízké provozní náklady.

CLASSIC



PLANTER



Vlastnosti modelu¹

Podtlakové výsevní ústrojí True Rate

Modernizované výsevní jednotky řady 05

Kapalné hnojivo

Mechanický pohon

Mechanické výsevní ústrojí

Kartáčové výsevní ústrojí 2.0

Elektrické spojky

Rám o dimenzi 17,5 x 17,5 cm

Ohyb křídla v úhlu 25 °

CLASSIC



PLANTER



Vlastnosti modelu¹

Modernizované výsevní jednotky řady 05

Pohon přitlaku

Mechanické výsevní ústrojí

Kartáčové výsevní ústrojí 2.0

Tuhý rám

Samonivelační závěs

Dvouřádkové setí

Kapalné hnojivo

Granulované hnojivo

PEVNÉ PROVEDENÍ

3005

8 ŘÁDEK 75 CM | 6 ŘÁDEK 75 CM
4 ŘÁDKY 75 CM

Secí stroj Kinze 3005 jako příklad všestranného použití, které je charakteristické pro všechny naše secí stroje, je přizpůsobitelný secí stroj s připojením do závěsu traktoru. Jeho šroubovaná konstrukce lehce přepíná ze standardních na dělené řádky a lze ho přestavět během pár minut z rozteče 75 cm na 37,5 cm rozteč. Pokud je vybaven dvojitým rámem, je možné společně s volitelnými předními řádky stroj dovybavit zásobníky na kapalné nebo granulované hnojivo. Nižší vstupy a náklady na zařízení vám umožňují si upravit a sestavit secí stroj 3005 pro potřeby vaší farmy.

SKLÁDACÍ MODEL NA VÝŠKU

3145

16 ŘÁDKŮ 75 CM | 12 ŘÁDKŮ 75 CM

Skládací model 3145 v sobě spojuje výhodu skládací konstrukce, odolnost souběžně propojeného rámu a spolehlivost výsevního ústrojí. Tento 3dílný 12 nebo 16řádkový secí stroj je všestranně využitelný zejména ve specializovaných provozech jako jsou protierozní zpracování půdy pásového nebo přímého setí. Stroj je vybaven teleskopickými hřídelemi s univerzálním kloubem bez spojek, které umožňují rychlé a snadné složení. Volitelná dvojitá kola s pomocným zdvihem zvyšují stabilitu a přepravu.

CLASSIC



PLANTER



Vlastnosti modelu¹

Podtlakové výsevní ústrojí
True Rate

Modernizované řádkovací
jednotky řady 05

Mechanický pohon

Mechanické výsevní ústrojí

Kartáčové výsevní ústrojí 2.0

Celkový ohyb rámu 16°

Integrovaný kyvný bod

Samostatné rychlosti
přenosu osiva

CLASSIC



PLANTER



Montovaný model

3115

8 ŘÁDKŮ 75 CM | 6 ŘÁDKŮ 75 CM
6 ŘÁDKŮ 90 - 100 CM

Montovaný secí stroj 3115 je robustní, odolný a produktivní secí stroj vhodný pro menší provozy. Jedná se o secí stroj namontovaný na tuhém rámu s přitlakem a samostatnými rychlostmi přenosu osiva. Je vynikající na menších plochách a využitelný zejména pro protierozní zpracování půdy formou pásového nebo přímého setí. Lze ho vybavit podtlakovým secím ústrojím True Rate, mechanickými nebo kartáčovými jednotičními kotouči.

Vlastnosti modelu¹

Podtlakové výsevní ústrojí
True Rate

Mechanický pohon

Modernizované řádkovací
jednotky řady 05

Mechanické výsevní ústrojí

Kartáčové výsevní ústrojí 2.0

Tuhý montovaný rám

¹Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce

Velkokapacitní zásobník na osivo

Více typů semen. Více velikostí semen. Více rychlostí osevu. Centrální zásobník řady 05 zajistí potřebný přísun osiva během náročného období výsevu. Jedná se o tlakový systém, který nevyžaduje žádný mechanický pohon, může mít kapacitu až 4228 l. Systém zvládá různé typy semen, objemnější osivo a umožňuje výsev až do rychlosti 19 km/h. Uzavírací hradítko usnadňuje provoz a odstranění zbytku osiva v násypkách.



Sada elektronické váhy

Centrální zásobníky se váží samostatně, což obsluze umožňuje sledovat váhy na jednotlivých násypkách a zbývající plochu k osetí. Sada obsahuje displej umístěný na lávce pro rovnoměrné plnění. Váha centrálních zásobníků je nutná pro funkci aktivního přenosu hmotnosti.

Vyšší kompatibilita plodin

- Kukuřice
- Luštěniny
- Slunečnice
- Jedlá slunečnice
- Čírok
- Bavlna
- Řepka
- Cukrová kukuřice
- Cukrová řepa
- Konopí
- Krycí plodiny

HYDRAULICKÝ PŘENOS HMOTNOSTI


Hydraulický přenos hmotnosti

Hydraulický systém přenosu hmotnosti přenáší váhu ze středu secího stroje rovnoměrně napříč všemi řádky a snižuje tak zhutňování půdy, takto obdělaná plocha má vyšší výnos.

U našich secích strojů vybavených váhovou jednotkou a elektrickým pohonem Blue Drive se hydraulický systém přenosu hmotnosti AKTIVUJE. Hmotnost centrálních zásobníků se trvale monitoruje a s ní zároveň také změny v hmotnosti podle množství osiva v násypkách.

Ztráta výnosu vinou zhutnění půdy

Prostředních 6 řádků secího stroje podél kol.

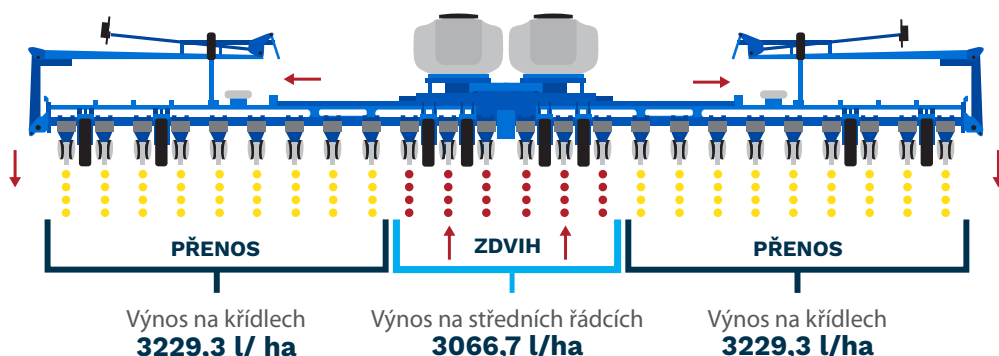

Tři důvody, proč zhutnění půdy snižuje výnos:

- Omezuje přísun kyslíku ke kořenům plodin
- Omezuje přísun vody ke kořenům plodin
- Omezuje vývoj kořenové části

¹ Údaje jsou převzaty z publikace Beck's Hybrids 2014 Practical Farm Research report, která je k dispozici na www.beckshybrids.com.

Kartáčové výsevní ústrojí 2.0

Osvědčený kartáčový jednotící kotouč 2.0 vyžaduje malou údržbu a představuje řešení přesného dávkování u širokořádkových plodin, snadno se čistí, provozuje i udržuje. Pro výměnu secích kotoučů a spotřebních dílů nepotřebujete žádné nářadí, levné a téměř bezúdržbové kartáče vyměníte za pár vteřin.

Secí disky kartáčového výsevního ústrojí 2.0

K dispozici je mnoho barevně odlišených secích disků pro výsev různých plodin, semen různých velikostí a souborů

Sója



60 buněk



54 buněk



48 buněk

Čirok/čirok zrnový



30 buněk



60 buněk

(malý)



30 buněk

(rychlý přenos)



60 buněk

(velký)

Pšenice



54 buněk

Bavlna



30 buněk



54 buněk

(velký)



48 buněk

(rychlý přenos)



12 buněk

(malý)



12 buněk

(hnízdový výsev)

Singulace semen se provádí do kónicky tvarovaných kapes a podél obvodu krytu je udržuje kartáč

Na výměnu disků nebo kartáčů není třeba žádné nářadí



Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního lehčeného a nárazuvzdorného polykarbonátového plastu

Mechanické výsevní ústrojí

Mechanické řešení pro semena střední velikosti a rychlost osevu 6,5–9,5 km/h.



Konstrukce kartáče a přihrádka na semeno vylepšují singulaci semena

Speciální konstrukce otevření výstupu semena v jednotícím kotouči brání jeho zpětnému odskočení při předání semena na dopravník nebo pás

POHONY

**Elektrický pohon Blue Drive**

Bez hnacích hřídelí, řetězů, spojek a převodovek. K dispozici pouze s výsevními ústrojími True Speed & True Rate

**Hydraulický pohon**

Ideální pro různá nastavení rychlostí osevu. Změna rychlosti během provozu ze sedačky traktoru.

**Mechanický pohon**

Plynulý, spolehlivý a snadno ovladatelný. Vyžívá odpružené pneumatiky. Bez spojek, bez řetězů, které se musí na přepravu vyndat.

Volitelné možnosti výsevního ústrojí***Volitelné možnosti pohonu***

Model	Podtlakové výsevní ústrojí True Rate			Mechanický jednotící kotouč		
	Výsevní ústrojí True Speed	Podtlakové výsevní ústrojí True Rate	Mechanický jednotící kotouč	Elektrický pohon Blue Drive	Hydraulický pohon	Pohon přitlaku
4905	•	•	–	•	•	•
4705	•	•	–	•	–	–
3705	–	•	–	–	•	•
3665	•	•	•	•	•	–
3605	–	•	•	–	•	•
3505	–	•	•	•	–	•
3205	–	•	•	–	–	•
3145	–	•	•	–	–	•
3115	–	•	•	–	–	•
3005	–	–	•	–	–	•

* Ne všechny funkce jsou dostupné v všech konfiguracích. Podrobnosti viz na www.kinze.com/planters nebo u vašeho prodejce

Spojky

**Elektrické řádkové spojky**

Ovládání spojky, až do 32 řádků ve dvou nebo třech řádkových sekcích. Zastaví výsev vypnutím výsevních ústrojí (a sekcí secího stroje) na základě nastavení mapy pole a dříve osetých ploch.

**Bodové řádkové spojky pro výsev na polovinu šířky**

Pro mechanický pohon
(Není nutné pro elektrické pohony).

KAPALNÉ I GRANULOVANÉ HNOJIVO

Dostupnost hnojiva

Model	Velikost	Násypka se semeny	Kapacita pro kapalné hnojivo	Kapacita pro granulované hnojivo
4905	24 řádků	Centrální zásobník	2839 l	–
	16 řádků	Centrální zásobník	1893 l	–
	12 řádků	Centrální zásobník	1514 l	–
4705	36R50CM/24R75CM	Centrální zásobník	2839 l	–
3705	24 řádků	Centrální zásobník	1135 l	–
3665	16 řádků	Centrální zásobník*	2082 l	–
	12 řádků	Centrální zásobník*	2082 l	–
3605	16 řádků	Centrální zásobník*	1514 l	–
		Řádkové zásobníky na osivo	2271 l	1996 kg
	12 řádků	Centrální zásobník*	1514 l	–
		Řádkové zásobníky na osivo	2271 l	1497 kg
3505	8 řádků	Centrální zásobník*	1135 l	–
		Řádkové zásobníky na osivo	1135 l	998 kg
	6 řádků	Řádkové zásobníky na osivo	1135 l	748 kg
3205	12 řádků	Řádkové zásobníky na osivo	1514 l	–
3005	8 řádků	Řádkové zásobníky na osivo	1135 l	998 kg
	6 řádků	Řádkové zásobníky na osivo	1135 l	748 kg
	4 řádků	Řádkové zásobníky na osivo	833 l	499 kg

*Možnost hnojiva není kompatibilní s dvouřádkovým setím.

Trubice s kapalným hnojivem v řádku



Maximalizujte účinnost hnojiva přidáním odkapávacích trubek za secí jednotku, které budou dodávat hnojivo do řádku na špičku semene.

Možnosti zapravovačů

**Zaprávovače s hnojivem 4905**

Přesné nastavení přitlaku a hloubky bez nářadí. Rychloupínací provedení se snadným odpojením

**Jednokotoučové zaprávovače s vykrajovaným diskem***

Zářezy pro přímé setí 16 3/4" čepel, litinový náboj s vodorovně uloženou spirálovou přitlačnou pružinou,

odkapávací trubky na hnojivo a vertikální litý držák umožňují nastavení hloubky disku. K dispozici s připojením kopírovacího kola.

*Platí určitá omezení Podrobnosti získáte u vašeho prodejce Kinze

Možnosti čerpadla na hnojivo

» Pístové čerpadlo John Blue s možností dělení průtoku*

» Odstředivé čerpadlo (4905, 4705) umožňující zónové uzavírání a různou rychlost

*Tato volitelná výbava obsahuje montážní konzoli, ozubená kola, díly pohonu a dělič průtoku.



Kotouč na posklizňové zbytky na secí botce

Volně uložená kola o průměru 30 cm 12 zahnutých bodců s provázanými nebo střídavými hroty. 11 nastavení hloubky po 62,5 mm.



Kotouč na posklizňové zbytky na dvouřádkové secí jednotce

Ideální pro mulčování Robustní odpružené souběžné tyčové ústrojí. Kolo o průměru 30 cm s 12 zahnutými bodci s 3 montážními polohami pro různé nastavení síly zářezu.



Doplňky secí botky

Koltrové disky o průměru 40 cm v provedení s prolisy 2,5 cm a rýhováním 1,87 cm.



Paprsková pojezdová kola

Ideální pro výsev za mokra, umožňují odpadávání bahna a zbytků z paprsků kola.

ZAMAČKÁVACÍ KOLA



S hroty



Pryžová "V"



Litinová* "V"

* Litinová zavírací kola se doporučují pro náročnější aplikace protierozního opracování půdy.

VLASTNOSTI A DOPLŇKOVÉ MOŽNOSTI - 4005 ŘADA

● = Standard ● = Volitelné

Vlastnosti a doplňkové možnosti*	4905 / 24R 75 CM	4905 / 16R 75 CM	4905 / 12R 75 CM	4705 / 36R 50 CM	4705 / 24R 75 CM
Rám a nástrojová lišta secího stroje	Čelní složení	Čelní složení	Čelní složení	Čelní složení	Čelní složení
Sekce	3	3	3	3	3
Flexibilita	21° Nahoru / 21° Dolu	21° Nahoru / 21° Dolu	21° Nahoru / 21° Dolu	15° Nahoru / 15° Dolu	15° Nahoru / 15° Dolu
Znamenáky	●	●	●	●	●
Překlápěcí náprava	●	—	—	—	—
Hydraulický přenos hmotnosti (aktivní hydraulický přenos hmotnosti s váhou pro objemové plnění a Blue Drive)	●	●	●	●	●
Počet řádků na křídlo	8	5	3	12	8
Dvoubodový závěs	●	●	●	—	—
Tažné zařízení CAT 4	●	●	●	●	●
Tažné zařízení CAT 5	—	—	—	●	●
Hydraulické čerpadlo přes PTO	●	●	●	●	●
Zásobníky na osivo					
Centrální zásobníky - celkový objem	4228 l	317 l	317 l	4228 l	4228 l
Váhová jednotka pro centrální zásobníky	●	●	●	●	●
Pohon výsevních jednotek					
Elektrický pohon Blue Drive	●	●	●	●	●
Hydraulický pohon	●	●	●	—	—
Mechanický pohon	●	●	●	—	—
Displeje a ovládání					
Displej Blue Vantage (standard s Blue Drive)	●	●	●	●	●
Ag Leader InCommand 1200	●	●	●	—	—
Soubor elektroniky Ag Leader	●	●	●	—	—
Monitor elektronického výsevu KPM III	●	●	●	—	—
GPS přijímač Ag Leader 7500	●	●	●	●	●
Elektrické samostatné řádkové spojky	● (zem/hyd)	●	●	—	—
Přítlak					
True Depth hydraulický přítlak	●	●	●	●	●
Pneumatický přítlak	●	●	●	●	●
Typ výsevního ústrojí					
Výsevní ústrojí True Speed s elektrickým pohonem	●	●	●	●	●
Podtlakové výsevní ústrojí True Rate	●	●	●	●	●
Příslušenství					
Paprsková pojezdová kola	●	●	●	●	●
Hrotová zamačkávací kola	●	●	●	●	●
Pryžová zamačkávací kola V	●	●	●	●	●
Litá zamačkávací kola	●	●	●	●	●
Secí jednotky s namontovanými botkami pro přímé setí	●	●	●	●	●
Kotouče na posklizňové zbytky	●	●	●	●	●
Granulované chemikálie s násypkou	●	●	●	●	●
Hnojení					
Zásobníky na kapalné hnojivo	●	●	●	●	●
Zapřavovače pro kapalné hnojivo	●	●	●	—	—
Trubice s kapalným hnojivem v brázdě	●	●	●	●	●
Sady pístových čerpadel	●	●	●	—	—
Sady odstředivých čerpadel	— (zem/hyd) ● (el. poh.)	— (zem/hyd) ● (el. poh.)	— (zem/hyd) ● (el. poh.)	— (zem/hyd) ● (el. poh.)	— (zem/hyd) ● (el. poh.)
Ostatní příslušenství					
Sada pomocných pracovních světel	●	●	●	●	●
Zadní tažné zařízení	●	●	●	—	—

* Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Některé prvky/doplňky jsou k dispozici pouze přes aplikaci Dealer Parts.

Vlastnosti a doplňkové možnosti*	3705	3665	3605	3505	3205	3145	3115	3005
Rám a nástrojová lišta secího stroje	Čelní složení	Otočné složení	Otočné složení	Otočné složení	Sklápění křídel	Skládání na výšku	Montované	Tuhá konstrukce
Sekce	2	3	3	1	2	1	1	1
Flexibilita	Centrální ohyb 15° nahoru / 15° dolů	Ohyb křídla 13° nahoru / 13° dolů	Ohyb křídla 7° nahoru / 7° dolů	Tuhá konstrukce	Centrální ohyb 13° nahoru / 12° dolů	Ohyb křídla 8° nahoru / 8° dolů	Tuhá konstrukce	Tuhá konstrukce
Dvouřádkové setí	—	●	●	●	—	—	—	●
Rovnoměrné dvouřádkové setí	—	●	●	●	—	—	—	—
Znaménky	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulický přenos hmotnosti (aktivní hydraulický přenos hmotnosti s váhou pro objemové plnění a Blue Drive)	—	●	●	—	—	—	—	—
2bodový adaptér	—	●	●	●	—	—	—	—
Hydraulické čerpadlo přes PTO	●	●	●	●	—	—	—	—
Zásobníky na osivo								
Centrální zásobníky - celkový objem	3875 l	3875 l	2818 l	1761 l	—	—	—	—
Váhová jednotka pro centrální zásobníky	●	●	●	—	—	—	—	—
Násypky secích jednotek- 67 l	—	—	●	●	●	●	●	●
Pohon výsevních jednotek								
Elektrický pohon Blue Drive	—	●	—	●	—	—	—	—
Hydraulický pohon	●	●	●	—	—	—	—	—
Mechanický pohon	●	—	●	●	●	●	●	—
Displeje a ovládání								
Displej Blue Vantage (standard s Blue Drive)	—	●	—	●	—	—	—	—
Ag Leader InCommand 1200	●	●	●	●	●	—	—	—
Soubor elektroniky Ag Leader	●	●	●	●	●	—	—	—
Monitor elektronického výsevu KPM III	●	—	●	●	●	●	●	●
Přijímač GPS Ag Leader 7500	●	●	●	—	●	—	—	—
Elektrické samostatné řádkové spojky	●	●	●	●	●	—	—	—
Přítlak								
Hydraulický přítlačný systém True Depth	—	●	●	●	—	—	—	—
Pneumatický přítlak	●	●	●	●	—	—	—	—
Odolné přítlačné pružiny	●	●	●	●	●	●	●	●
Typ výsevního ústrojí								
Výsevní ústrojí True Speed s elektrickým pohonem	—	●	—	—	—	—	—	—
Podtlakové výsevní ústrojí True Rate	●	●	●	●	●	●	●	—
Kartáčový jednotící kotouč 2.0	—	●	●	●	●	●	●	●
Mechanický jednotící kotouč	—	●	●	●	●	●	●	●
Příslušenství								
Paprsková pojezdová kola	●	●	●	●	●	●	●	●
Hrotová zamačkávací kola	●	●	●	●	●	●	●	●
Přyzová zamačkávací kola V	●	●	●	●	●	●	●	●
Litá zamačkávací kola	●	●	●	●	●	●	●	●
Secí jednotky s namontovanými botkami pro přímé setí	●	●	●	●	●	●	●	●
Kotouče na posklizňové zbytky	●	●	●	●	●	●	●	●
Granulované chemikálie s násypkou	●	●	●	●	●	●	●	●
Hnojení								
Zásobníky na kapalné hnojivo	●	●	●	●	●	—	—	●
Soubory pro suché hnojivo	—	—	●	●	—	—	—	●
Jednokotoučové zapravovače se zářezy -sada	—	●	●	●	●	—	—	●
Sada trvanlivých jednokotoučových zapravovačů	—	●	●	●	●	—	—	●
Trubice s kapalným hnojivem v brázdě	—	●	●	●	●	—	—	●
Sady pístových čerpadel na kapalné hnojivo	●	●	●	●	●	—	—	●
Ostatní příslušenství								
Přídavná pracovní světla	—	●	●	●	—	—	—	—
Zadní tažné zařízení	—	●	●	●	—	—	—	—

* Ne všechny funkce jsou dostupné u všech konfigurací. Některé prvky/doplňky jsou k dispozici pouze přes aplikaci Dealer Parts.

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODLE MODELU

	4905			4705		3705	3665	
	24R 75 CM	16R 75 CM	12R 75 CM	36R 50 CM	24R 75 CM	24R 50 CM	16R 75CM	12R 75 CM
Délka								
Setí - řádkové násypky	–	–	–	–	–	8,33 m	–	–
Setí - centrální zásobníky	8,78 m ¹	6,5 m ¹	5,89 m ¹	9,16 m	9,16 m	8,33 m	8 m	7,23 m
Doprava - řádkové násypky	–	–	–	–	–	9,75 m	–	–
Doprava - centrální zásobníky	13,31 m ¹	10,18 m ¹	8,97 m ¹	13,16 m	16,16 m	9,75 m	15 m	11,94 m
Šířka								
Setí - řádkové násypky	–	–	–	–	–	13,39 m	–	–
Setí - centrální zásobníky	19,03 m	13,21 m	10,16 m	18,65 m	18,65 m	13,39 m	13,07 m	10,02 m
Doprava - řádkové násypky	–	–	–	–	–	3,96 m	–	–
Doprava - centrální zásobníky	3,66 m	3,66 m	3,66 m	4,93 m	4,93 m	3,96 m	3,40 m	3,40 m
Výška								
Setí - řádkové násypky	–	–	–	–	–	–	–	–
Setí - centrální zásobníky	2,81 m	2,71 m	2,67 m	3,15 m	3,15 m	2,61 m	–	–
Doprava - řádkové násypky	–	–	–	–	–	3,27 m	–	–
Doprava - centrální zásobníky	3,66 m ²	3,57 m ³	3,52 m	3,76 m	3,76 m	3,96 m	3,94 m	3,94 m
Hmotnost (prázdné)								
Základní stroj - řádkové násypky ⁸	–	–	–	–	–	8301 - 9072 kg	–	–
Základní stroj - centrální zásobníky ⁸	14300 - 15318 kg	9748 - 10401 kg	7716 - 8165 kg	14515 - 16964 kg	13608 - 15794 kg	8936 - 9525 kg	11665 kg	10151 kg
Závěs - řádkové násypky	–	–	–	–	–	–	–	–
Závěs - centrální zásobníky	4602kg ⁴	3348 kg	2386 kg	3629 kg	4364 kg	–	–	–

	3205	3145	
	12R 75 CM	16R 75 CM	12R 75 CM
Délka			
Setí - řádkové násypky	5,40 m	1,6 / 2,86 m ⁵	1,6 / 2,86 m ⁵
Doprava - řádkové násypky	5,40 m	1,6 / 2,86 m ⁵	1,6 / 2,86 m ⁵
Šířka			
Setí - řádkové násypky	9,55 m	12,19 m	9,14 m
Doprava - řádkové násypky	4,93 m	6,42 m ⁶ / 7,01 m	4,9 m ⁶ / 5,4 m
Výška			
Setí - řádkové násypky	–	–	–
Doprava - řádkové násypky	2,76 m	3,8 m ⁶ / 4,52 m	3,71 m ⁶ / 4,01 m"
Hmotnost (prázdné)			
Základní stroj - řádkové násypky ⁸	3402 - 3659 kg	3393 - 3678 kg	2029 - 3081 kg

	3605		3505	
	16R 75CM	12R 75CM	8R 75 CM	6R 75CM
Délka				
Setí - řádkové násypky	7,32 m	6,4 m	6 m	6 m
Setí - centrální zásobníky	7,32 m	6,4 m	6 m	–
Doprava - řádkové násypky	14,27 m	11,22 m	8,04 m	7,23 m
Doprava - centrální zásobníky	14,27 m	11,22 m	8,04 m	–
Šířka				
Setí - řádkové násypky	12,7 m	9,5 m	6,65 m	5,13 m
Setí - centrální zásobníky	12,7 m	9,5 m	6,65 m	–
Doprava - řádkové násypky	3,40 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m
Doprava - centrální zásobníky	3,40 m	3,40 m	3,40 m	–
Výška				
Setí - řádkové násypky	–	–	–	–
Setí - centrální zásobníky	2,5 m	2,5 m	2,44 m	–
Doprava - řádkové násypky	3,47 m	3,47 m	3,50 m	3,50 m
Doprava - centrální zásobníky	3,81 m	3,81 m	3,66 m	–
Hmotnost (prázdné)				
Základní stroj - řádkové násypky ⁸	10448 kg	8246 kg	2670 - 2843 kg	2342- 2469 kg
Základní stroj - centrální zásobníky ⁸	10901 kg	8700 kg	3138-4940 kg	–
Závěs - řádkové násypky	–	–	–	–
Závěs - centrální zásobníky	–	–	–	–

	3115			3005		
	8R 75CM	6R 90 -100 CM	6R 75 CM	8R 75CM	6R 75CM	4R 75CM
Délka						
Setí - řádkové násypky	1,60 m	1,60 m	1,60 m	3,45 m / 4,16 m ⁷	3,45 m / 4,16 m ⁷	3,45 m / 4,16 m ⁷
Doprava - řádkové násypky	1,60 m	1,60 m	1,60 m	3,45 m / 4,16 m ⁷	3,45 m / 4,16 m ⁷	3,45 m / 4,16 m ⁷
Šířka						
Setí - řádkové násypky	6,85 m	6,4 m	5,38 m	6,85 m	5,38 m	3,86 m
Doprava - řádkové násypky	6,85 m	6,4 m	5,38 m	6,85 m	5,38 m	3,86 m
Výška						
Setí - řádkové násypky	–	–	–	–	–	–
Doprava - řádkové násypky	–	–	–	–	–	–
Hmotnost (prázdné)						
Základní stroj - řádkové násypky ⁸	1403 - 1382 kg	1161 - 1295 kg	1126 - 1253 kg	2211 - 2517 kg	1753 - 1995 kg	1151 - 1337 kg

1. Připočítejte 83,5 cm délky s tažnou tyčí a 35 cm pro dvoubodový závěs
2. Zahrnuje značení řádků, překlápěcí nápravu a hnojení
3. Zahrnuje značení řádků a hnojení
4. Hmotnost závěsu se snižuje o 680 kg při zapojení překlápěcí nápravy (může se lišit v závislosti na dalším nainstalovaném příslušenství)

5. Se sadou duální přípomoci zdvihu
6. Bez značení
7. S dvojitým rámem
8. Hmotnost základního stroje závisí na typu a množství výbavy stroje (výševní ústrojí, pohony, násypky apod.)

* Typická konfigurace (dvouřádkové setí, ukazatel)
** Typická konfigurace



ŘEŠENÍ VÝSEVU, SKLIZNĚ A ORBY OD FARMÁŘŮ PRO FARMÁŘE

Od počátků v obchodě v Ladoře v Iowě až po dnešní sofistikovanou 160 akrovou výrobní a korporátní centrálu, se značka Kinze soustředila na jediné: vývoj inovativního pokroku v zemědělské technice na základě naslouchání potřeb zákazníků. Osobní přístup k zákazníkům zavedl John Kinzebaw hned první den otevření své svářečské dílny v roce 1965 a ten i nadále zůstává tím nejdůležitějším pro značku Kinze. Zůstává ale otázka, co dál?

Technologie setí se mění stále rychlejším tempem a Kinze každoročně přichází s novými funkcemi a inovacemi, které zvyšují přesnost, rychlost a produktivitu nejdůležitější práce sezóny. **Chcete-li se dozvědět o nejnovější technologii secích strojů a vyzkoušet si ji na vlastní kůži, zveme vás na návštěvu naší továrny Kinze a do předváděcích prostor. Obraťte se na nás přes dotazník na kinze.com/visit nebo zavolejte na (888) 599-6630 a domluvíme si schůzku.**

KINZE®

Kinze Manufacturing, Inc. • 2172 M Ave
Williamsburg, Iowa 52361-0806 USA • kinze.com



Autorizovaný prodejce: