

Vredo



ŘADA PROFI

Aplikátory kejdy



Nový standard v aplikaci kejdy

Vredo

The fieldcare company

VLASTNÍ VÝVOJ

Vredo je předním výrobcem techniky a vybavení pro zemědělství, péči o veřejnou zeleň a trávníky. Produkci značky Vredo tvoří čtyři výrobní řady:

- **Secí a přísévací stroje (zemědělské, veřejná zeleň a trávníky)**
- **Krájecí filtry (statické i mobilní)**
- **Aplikátory kejdy**
- **Samojízdná vozidla (cisterny na kejdu)**

Vývoj a výroba všech uvedených produkčních řad realizuje společnost vlastními prostředky. Za tímto účelem vlastní Vredo špičkové moderní technologie. Vredo prodává a distribuuje své výrobky přímo a také pomocí pečlivě zvolené distribuční tuzemské i mezinárodní sítě.



Vredo



HISTORIE

Počátek společnosti se datuje od roku 1947. V té době pan B de Vree, syn farmáře, začal podnikat jako dodavatel zemědělské techniky. Vzhledem k různým činnostem obdělávání půdy a specifickým nárokům těžkých jílových půd, bylo často nutné stroje upravovat.

Adaptace stávající zemědělské techniky se postupně změnila ve vývoj nových strojů. Vredo se stále více přetvářela na strojírenskou firmu a později se z ní stala plnohodnotná továrna.

V roce 1976 de Vree představil nový stroj na zcela vlastním vývoji: Secí a dosévací stroj Vredo Grassland Overseeder. Na konci 80. let byl využit stejný princip dvojitých disků při vývoji jedinečných aplikátorů kejdy Vredo.

V roce 1989 společnost Vredo namontovala cisternu na kejdu na tříkolové samojízdné vozidlo Horsch. Toto byl první krok Vredo k výrobě samojízdných aplikátorů. Od roku 1994 má Vredo zcela vlastní vývoj i výrobu.



NOVÁ GENERACE APLIKÁTORŮ KEJDY
RADA PROFI

12 metrů dlouhý aplikátor PROFI 12 opatřený dvojitými disky V a hydraulicky řízeným systémem Dropstop



OD PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ KE KONSTRUKCI

Na základě naslouchání zákazníkům a pozorným sledováním dění na trhu a společenských zájmů, společnost Vredo zcela přehodnotila svoji řadu aplikátorů kejdy. Renovací a optimalizací prošlo celé zařízení od aplikačních trysek po závěs. Snížení hmotnosti, méně opotřebitelných dílů, menší a nenáročná údržba ve spojení s přesnou aplikací vstřiku. Všechny důležité nové funkce se zachováním vysoké kvality, která proslavila značku Vredo.



Zcela nová řada PROFI


CHARAKTERISTIKA

NOVÁ ODLEHČENÁ KONSTRUKCE RÁMU

Uplatněné technologie zajišťují:

- otevřený rám
- použití vysoce kvalitní oceli
- snadný přístup a údržbu
- méně pohyblivých součástí
- skutečně významné snížení hmotnosti

Pro celou řadu PROFI aplikátorů kejdy (PROFI ECO/PROFI/PROFI XL) zvolila společnost Vredo stejnou konstrukci a použití stejných prvků.

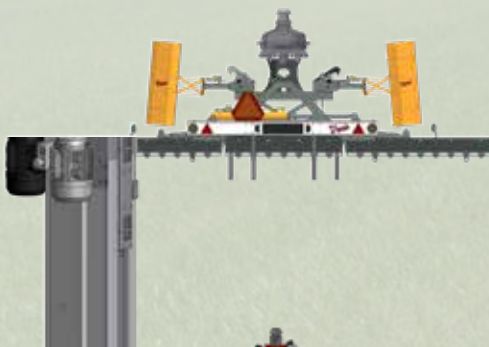

Proto jejich konstrukce splňuje požadavky ohledně emisí, tlaku na půdu, odolnosti, efektivity a snižování nákladů na paliva a údržbu.

Z důvodu dlouhodobé ochrany jsou povrchy strojů Vredo PROFI kompletně pískované a opatřeny 3 vrstvami práškového laku. Modely Vredo PROFI ECO mají kompletně pozinkovanou konstrukci.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Základní univerzální rám je možné vybavit součástmi podle přání; dvojitými nebo jednoduchými disky, pneumatickým či hydraulickým systémem Dropstop.

NOVÝ NIVELAČNÍ SYSTÉM

Nový nivelační systém kombinovaný s mechanickým diagonálně zavěšeným odpružením zajišťuje přímou reakci aplikátoru s extrémně přesným kopírováním povrchu. Aplikátor Vredo PROFI je ukázkou nejtechničtěji využitě jednoduché mechaniky.

Nový nivelační systém ECO/PROFI/PROFI XL je podrobněji vysvětlen na stranách 8/12/16.




PŘESNÁ APLIKACE

Nové hadice o průměru 40 mm zajišťují přesnou aplikaci vstřiku kejdy a s pomocí technologie GPS (volitelně se snímačem NIR nebo kartou Tare). Řidič rozhoduje, kterou sekci kde zavře. Pneumatický systém Dropstop lze zavřít v párech, aby nedocházelo k překrývání a přehnojení. Kejda se aplikuje přesně tam, kam patří, blízko kořenů rostliny pro maximální výnos a dlouhodobý pěstební účinek.



NENÁROČNÁ ÚDRŽBA

Disky modelů nových řad PROFI a PROFI ECO jsou opatřeny bezúdržbovými ložisky s kazetovým těsněním. Takže pravidelné mazání ložisek patří ode dneška historii. Ostatní mazací a otočné body se mažou přes 1 centrální maznici. Dobře přístupný otevřený rám a méně opotřebitelných dílů jako jsou řetězy a svěrky systému Dropstop, představují téměř bezúdržbový aplikátor kejdy. Zbývající opotřebitelné součásti má Vredo pro vás k dispozici ve formě originálních dílů za příznivou cenu.



NOVĚ VYVINUTÝ JEDNODUCHÝ DISK, PEVNÝ DISK



Kromě patentovaného dvoudiskového systému V společnost Vredo také vyvinula jednoduchý disk. Záměrně se nejedná o zakřivený disk, ale o tvrzený disk ve tvaru ostrého V, kterým lze obdělávat lehčí orné půdy nebo louky bez hlubokých zářezů a nánosů na disku. Jednoduchý disk V tak přináší znatelnou redukci hmotnosti. Jednoduchý disk V je velmi vhodný k hnojení pastvin na všech půdních typech. Technické řešení disku umožňuje jeho snadné tažení, při kterém mnohem snáze řeže a proniká půdou než tradiční kotoučová botka.



Vredo Profi ECO 7,5 metru vybavený jednoduchým diskem V



Výsledky absorpce kejdý po aplikaci jednoduchým diskem V

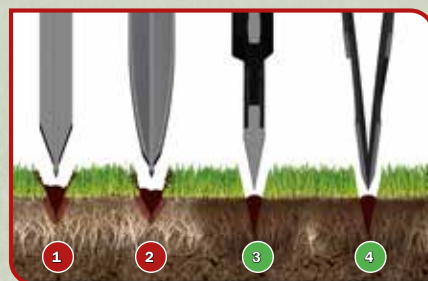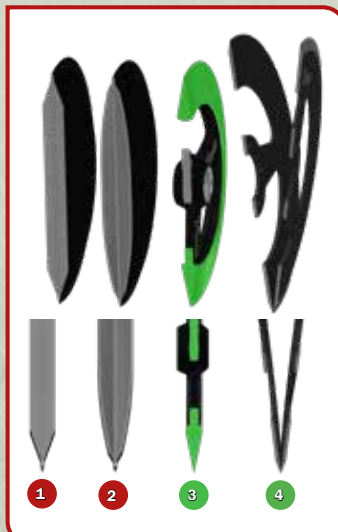

- 1 Konkurenční disk 1
- 2 Konkurenční disk 2
- 3 Vredo jednoduchý disk V, pevný disk
- 4 Vredo dvojitý disk V

NOVÉ ODLEHČENÉ DVOJITÉ APLIKAČNÍ BOTKY

Disky jsou připevněny na odlehčenou dvojitou aplikační botku. Jsou nenáročné na údržbu, s mechanickým progresivním zavěšením, a tím zaručují optimální kopírování terénu. Použitím bezúdržbových torzních prýží jsou také říditelné. Konstrukce pružiny umístěné přímo na rámu představuje autokorekční prvek sledování terénu se zárukou dokonalé aplikace kejdý.



Dvojitá aplikační botka s 1 otočným čepem pro nižší hmotnost. Mechanické odpružení poskytuje rychlou reakci.

Říditelné botky díky bezúdržbovým torzním prýžím.

Škrabka zajišťuje:
1. Čistý řez
2. Disky bez nečistot
3. Omezení hloubky řezu

Plastový blok dočasně udržuje řez otevřený pro aplikaci kejdý.

Jednoduchý V-disk a samobrusné diskové páry ve tvaru V vyrobené z vysoce kvalitního odolného materiálu. Otevřené disky eliminují zanášení rostlinnými zbytky. Dobře tažitelné během řezu.

Bezúdržbová progresivní pružina upevněná diagonálně přímo na rámu zajišťuje konstantní řez a optimální sledování půdy botkou na kejdý.

Hadice na kejdý s vnitřním průměrem 40 mm.

Po uzavření systému Drop-stop pracuje odpředu dozadu s tím, že pryže zůstanou v lepším stavu. Systém Drop-stop nyní ovládá jen řidič.


Proudnicová pryžová tryska je upevněna k botce hned za disky a tím zaručuje dokonalou aplikaci kejdý.



Řada PROFI ECO

Řada PROFI ECO je k dispozici ve verzi s jednoduchým diskem V a hydraulickým systémem Dropstop (DS H). Po zralé úvaze společnost Vredo zvolila menší průměr jednoduchého disku V pro dvojitou aplikační botku. Technické řešení disku umožňuje snadné tažení jednoduchého disku V, při kterém mnohem snáze řeže a proniká půdou než tradiční kotoučová botka. Jednoduchý disk V je zárukou minimálního hutnění a tím i optimální absorpce kejdy. Jednoduchý disk se také méně opotřebuje a traktor spotřebovává méně paliva. Zcela pozinkovaný rám má stejnou konstrukci jako PROFI, ale je vyroben z lehčího materiálu. Malý střední rám znamená kompaktní rozměry pro přepravu. Ve spojení s nízkou hmotností a všestranností závěsu představuje model PROFI ECO ideální závěsné zařízení pro všechny typy tažené cisterny s kejdou. Aplikátor kejdy lze upevnit velmi blízko za traktor a tím dosáhnout optimálního rozložení hmotnosti.

K dispozici je pracovní záběr 5,25 až 7,5 metru.

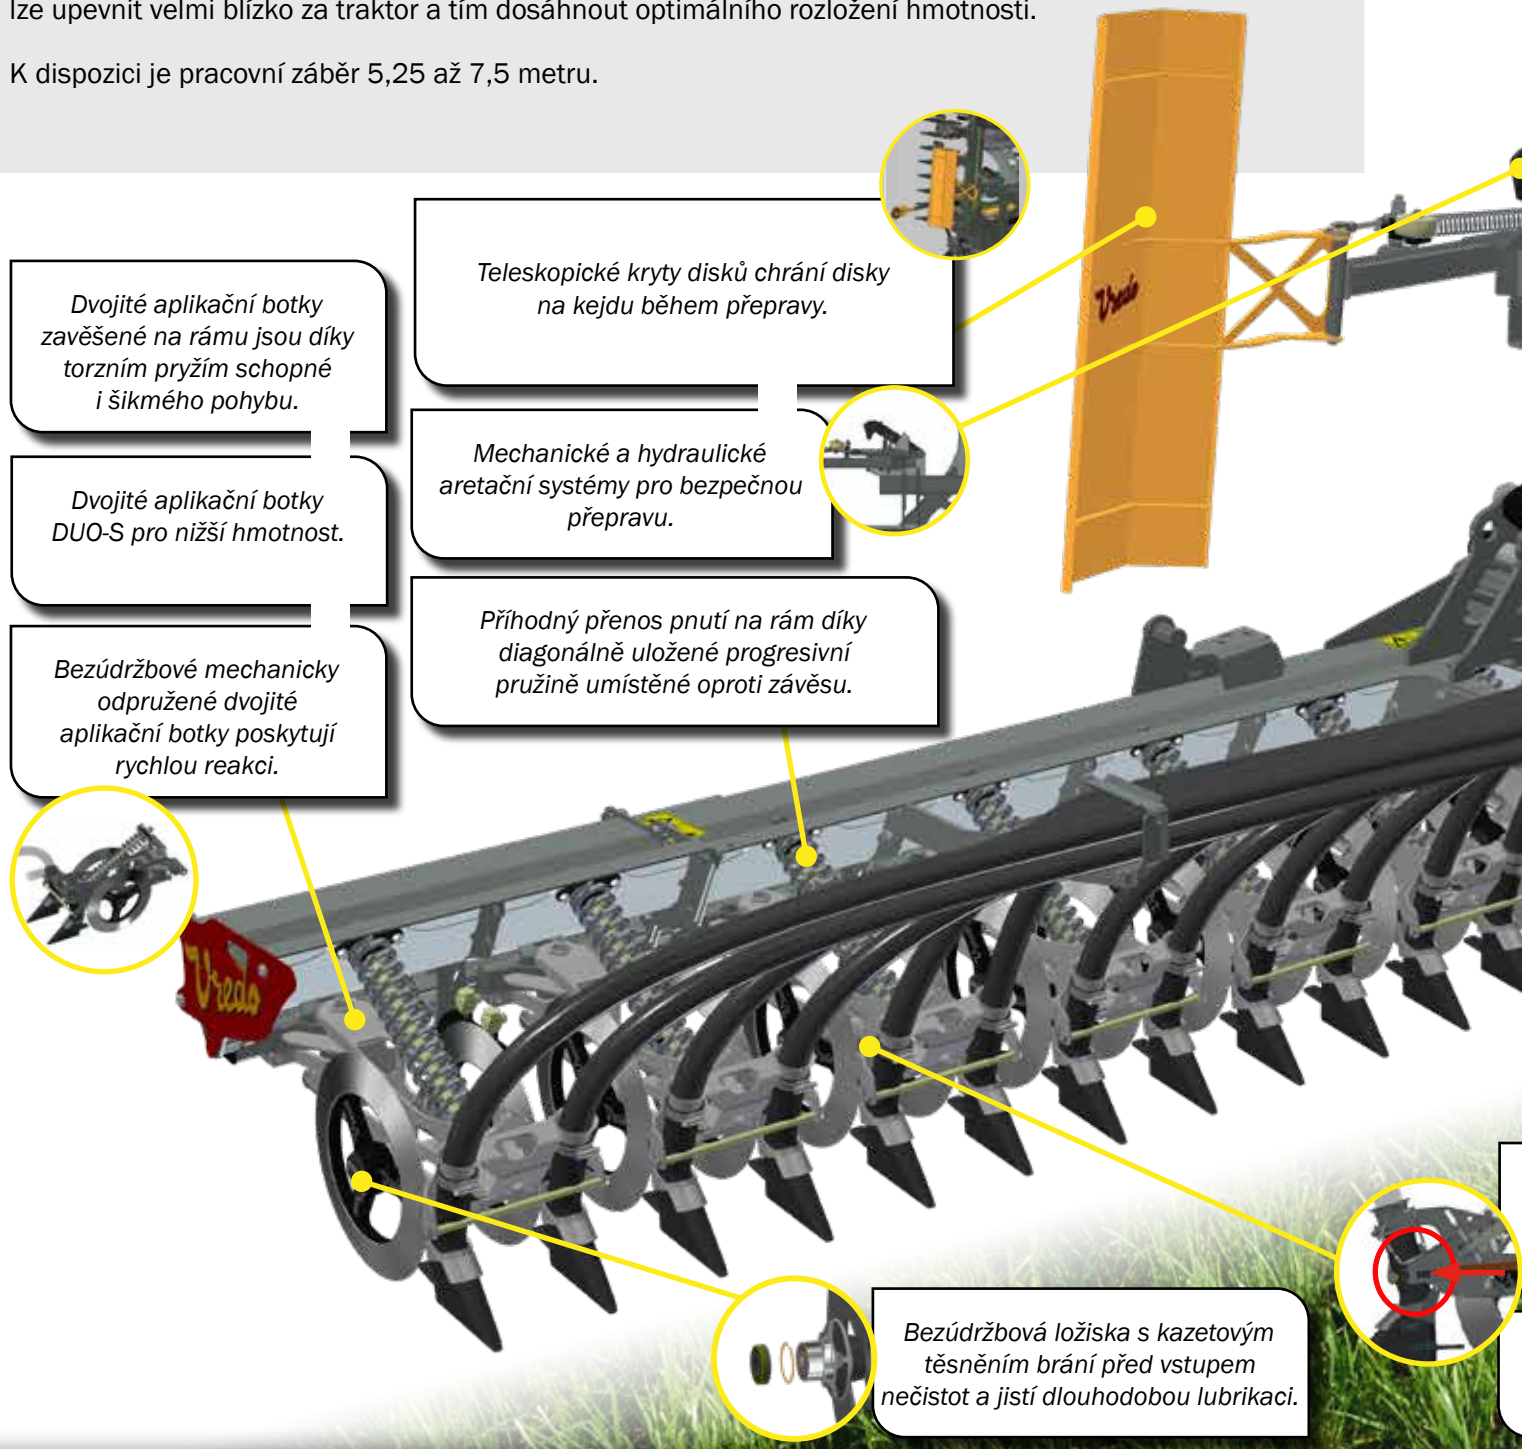

Dvojité aplikační botky zavěšené na rámu jsou díky torzním pryžím schopné i šikmého pohybu.

Dvojité aplikační botky DUO-S pro nižší hmotnost.

Bezúdržbové mechanicky odpružené dvojité aplikační botky poskytují rychlou reakci.

Teleskopické kryty disků chrání disky na kejdou během přepravy.


Mechanické a hydraulické aretační systémy pro bezpečnou přepravu.

Příhodný přenos pnutí na rám díky diagonálně uložené progresivní pružině umístěné oproti závěsu.

Bezúdržbová ložiska s kazetovým těsněním brání před vstupem nečistot a jistí dlouhodobou lubrikaci.

Vredo

Řada PROFI ECO

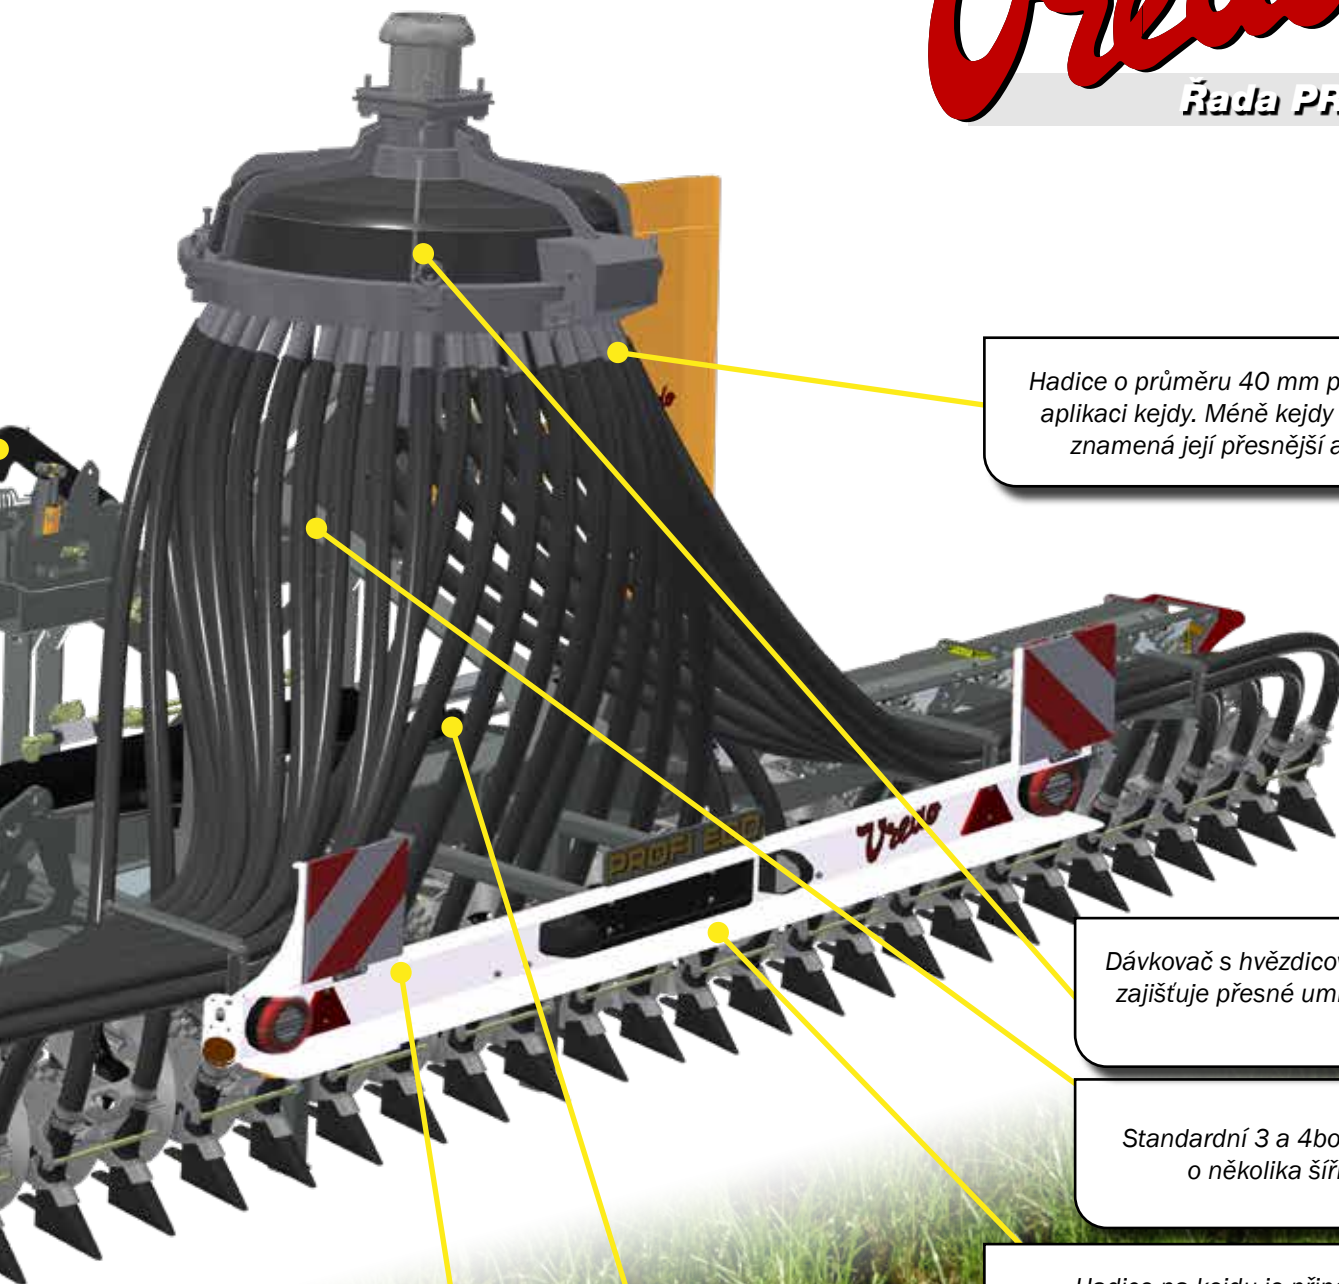

Hadice o průměru 40 mm pro přesnou aplikaci kejdy. Méně kejdy v hadicích znamená její přesnější aplikaci.

Dávkoč s hvězdicovým rotorem zajišťuje přesné umístění kejdy.

Standardní 3 a 4bodový závěs o několika šířkách.

Hadice na kejdu je připevněná k pryžové trysce, tedy bez zúžení objemu, a tím je případné zanesení omezeno na minimum.

Proudnicová pryžová tryska je připevněna hned za disky a přesně aplikuje kejdu přímo do řezu.



Po uzavření systému Dropstop pracuje odpředu dozadu s tím, že pryže zůstanou v lepším stavu.

Systém Dropstop nyní otvírá jen řidič.


Synchronizované válce pro souměrné složení a rozložení.

Otevřený rám znamená nižší hmotnost, menší znečištění a snadné čištění.

Vredo

The fieldcare company

VOLITELNÁ VÝBAVA PRO APLIKÁTORY ŘADY PROFI ECO




2 sady opěrných kol

PROFI
ECO



Kamera

PROFI
ECO




Odrazný trojúhelník

PROFI
ECO



Pevný tří/čtyřbodový závěs PROFI ECO

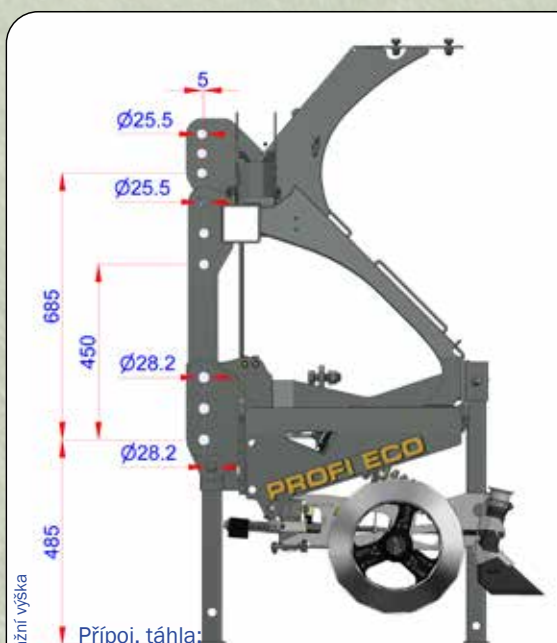

Montážní výška

Přípoj. táhla:
CAT III (CAT II šířka): 875 mm
CAT III (CAT III šířka): 1020 mm



Technické specifikace

Model	PROFI ECO			
	Profi Eco 5,25	Profi Eco 6	Profi Eco 6,75	Profi Eco 7,5
Pracovní záběr	5,25	6	6,75	7,5
Počet sekcí	3			
Počet disků	28	32	36	40
Zavěšení botek	Nezávislé mechanické zavěšení dvojité aplikační botky			
Rozteč mezi řádky (cm)	18,75			
Přepravní šířka (m)	2,82 metru			
Výška (od země)	2,45	2,82	3,12	3,57
Závěs	3 nebo 4bodový CAT III, šířka CAT II a CAT III			
Požadovaná hydraulika	Skládání 2x 1/2" otevřený střed			
	Drop-stop 2x 1/2" zavřený střed			
	Dávkoč 2x DA 3/4" otevřený střed 60 l/min s automatickým zpětným chodem			
	Beztlakový vratný proud 1x 1/2"			
Volitelné	Kamera Opěrná kola Výstražný trojúhelník Automatické spuštění a vypnutí čerpadla na kejdě			
*Vredo Dodewaard BV si vyhrazuje právo změn technických specifikací a konstrukce zde popisovaných výrobků bez předchozího upozornění				

TYP APLIKAČNÍ BOTKY



Dvojité aplikační botka
S pevný disk
Hydraulika

Na hnojení jarních plodin a ostatní obdělávání půdy s hydraulickým systémem Dropstop.

DS H



Pracovní záběr (m)	5,25	6	6,75	7,5
TYP APLIKAČNÍ BOTKY	DS H	DS H	DS H	DS H
Hmotnost přibl. (kg)	1395	1500	1630	1710

Řada PROFI

Řada PROFI samojízdných nebo velkých tažených cisteren na jednodiskovém nebo dvoudiskovém principu s hydraulickým nebo pneumatickým systémem Dropstop. Pro náročné uživatele očekávající od zařízení dokonalou aplikaci kejdy za všech podmínek. Volitelné ovládání sekcí s nebo bez aplikačního regulátoru pro optimální výsledky.

K dispozici je pracovní záběr 7,5 až 12 metru.

Dvojité aplikační botky zavěšené na rámu jsou díky torzním pryzím schopné i šikmého pohybu.

Dvojité aplikační botky DUO-S pro nižší hmotnost.

Bezúdržbové mechanicky odpružené dvojité aplikační botky poskytují rychlý reakční čas.

Teleskopické kryty disků chrání disky na kejdu během přepravy.

Mechanické a hydraulické aretační systémy pro bezpečnou přepravu.

Příhodný přenos pnutí na rám díky diagonálně uložené progresivní pružině umístěné oproti závěsu.

Po uzavření pracuje o...
že pryže zůs...


Systém D...

Dropstop je...
volitelné je...

Bezúdržbová ložiska s kazetovým těsněním brání před vstupem nečistot a jistí dlouhodobou lubrikaci.

Vredo

Řada PROFI

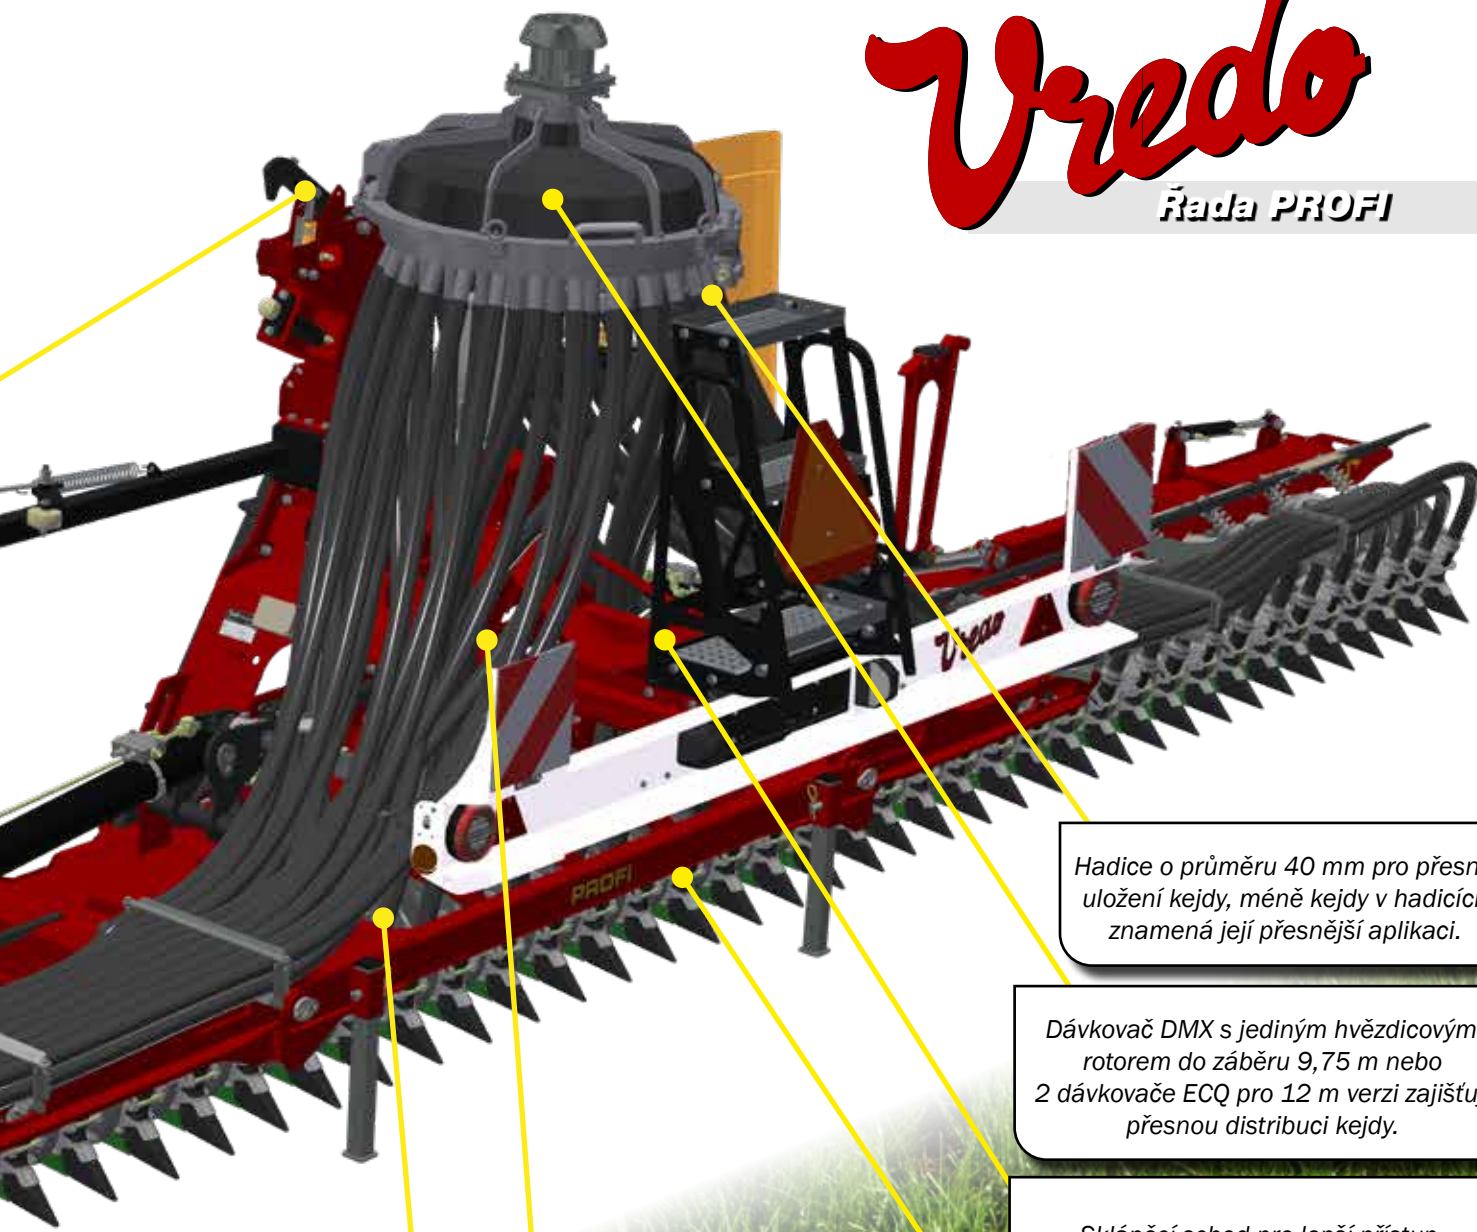

Hadice o průměru 40 mm pro přesné uložení kejdy, méně kejdy v hadicích znamená její přesnější aplikaci.

Dávkovač DMX s jediným hvězdicovým rotorem do záběru 9,75 m nebo 2 dávkovače ECQ pro 12 m verzi zajišťují přesnou distribuci kejdy.

Sklápěcí schod pro lepší přístup a údržbu.

Rám z vysoce jakostní oceli znamená nižší hmotnost, menší znečištění a snadné čištění.

...ní systému Dropstop
...dpředu dozadu s tím,
...stanou v lepším stavu.

...ropstop nyní otvírá
...jen řidič.

...e standardní vybavení,
...sekcí pneumatické
...ovládání.

Přednastavitelné konvexní nebo konkávní seřízení pro okamžitou reakci na polní nebo půdní podmínky.



Rám v terénu osciluje nezávisle; sklápěcí válce jsou v paralelogramu připojené tlačným/tažným táhlem. Vybaveno kyvnou aretací, která zaklapne při zdvižení nebo složení stroje.

Hadice na kejdu je připevněná k pryžové trysce, tedy bez zúžení objemu, a tím je případné zanesení omezeno na minimum.

Proudnicová pryžová tryska je připevněna hned za disky a přesně aplikuje kejdu přímo do řezu.



Vredo

The fieldcare company

VOLITELNÁ VÝBAVA PRO APLIKÁTORY KEJDY




2 sady opěrných kol

PROFI



4 sady opěrných kol
(12 metrů)

PROFI



Kamera

PROFI



Odrazný trojúhelník

PROFI



Opěra tažné tyče

PROFI



Automatické mazání
(standardně centrální mazání)

PROFI



Sekční ovládání
Isobus /GPS

PROFI



Multipřipojovací
konektor

PROFI



3bodový závěs s
upínacími deskami

PROFI





Závěs Evers

PROFI

Rychlozávěs A PROFI

Upínací desky PROFI

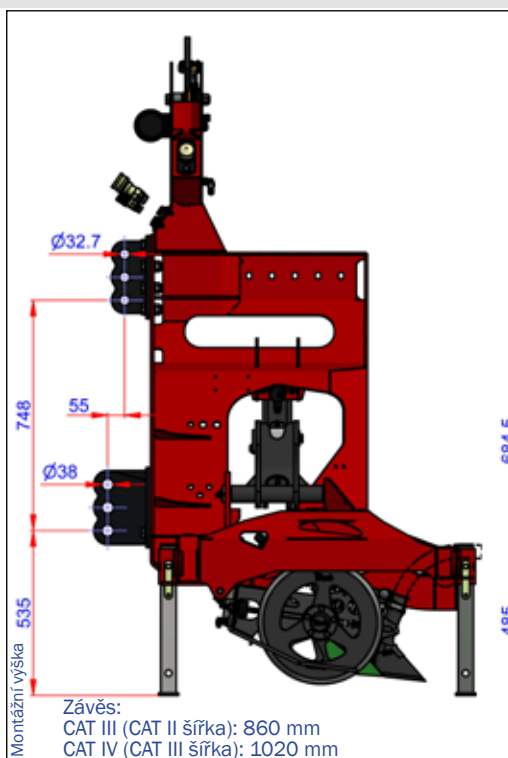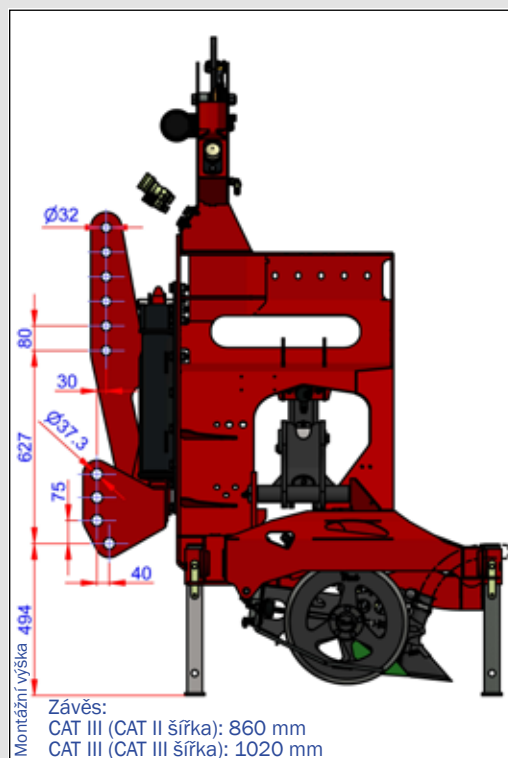

Technické specifikace

Model	PROFI				
Typ	Profi Eco 7,5	Profi Eco 8,25	Profi Eco 9	Profi Eco 9,75	Profi Eco 12
Pracovní záběr (m)	7,5	8,25	9	9,75	12
Počet sekcí	3			5	
Počet disků	40	44	48	52	64
Zavěšení botek	Nezávislé mechanické zavěšení dvojité aplikační botky				
Rozteč mezi řádky (cm)	18,75				
Přepravní šířka (m)	2,82 metru				
Výška (od země) (m)	3,06	3,43	3,80	3,92	3,80
Závěs	Rychlozávěs A Závěs Evers Upínací desky				
Požadovaná hydraulika	Skládání 2x 1/2" otevřený střed				
	Drop-stop 2x 1/2" zavřený střed (nelze s pneumatickým Dropstopem)				
	Dávkoř 2x DA 3/4" otevřený střed 60 l/min s automatickým zpětným chodem				
	Beztlakový vratný proud 1x 1/2"				
Volitelné	Automatické spuštění a vypnutí čerpadla na keřdu Automatické mazání Opěrná kola Odrazový trojúhelník Multipřipojovací konektor Opěra tažné tyče Sekční ovládání GPS Kamera				

*Vredo Dodewaard BV si vyhrazuje právo změn technických specifikací a konstrukce zde popisovaných výrobků bez předchozího upozornění.

TYP APLIKAČNÍ BOTKY



Dvojité aplikační botka
V disk
Hydraulika

Pro osvědčený princip Vredo s hydraulickým Dropstopem.

DV H



Dvojité aplikační botka
V disk
Lucht (pneumatika)

Pro osvědčený princip aplikace keřdy Vredo s pneumatickým Dropstopem s využitím sekčního ovládání pro přesnou injektáž.

DV L



Dvojité aplikační botka
S pevný disk
Hydraulika

Na hnojení jarních plodin a ostatní obdělávané půdy s hydraulickým systémem Dropstop.

DS H



Dvojité aplikační botka
S pevný disk
Lucht (pneumatika)

Pro osvědčený princip aplikace keřdy Vredo s pneumatickým Dropstopem s využitím sekčního ovládání pro přesnou injektáž.

DS L

Pracovní záběr (m)	7,5				8,25				9			
TYP APLIKAČNÍ BOTKY	DV H	DV L	DS H	DS L	DV H	DV L	DS H	DS L	DV H	DV L	DS H	DS L
Hmotnost přibl. (kg)	2590	2640	2340	2290	2745	2745	2445	2395	2850	2800	2550	2500

Pracovní záběr (m)	9,75				12			
TYP APLIKAČNÍ BOTKY	DV H	DV L	DS H	DS L	DV H	DV L	DS H	DS L
Hmotnost přibl. (kg)	3035	2950	2735	2690	3630	3555	3400	3350

Vredo

The fieldcare company

Řada PROFI XL

Řada PROFI XL pro samojízdné nebo velké tažené cisterny představuje nejnovější aplikátor kejdý od firmy Vredo a první ve své třídě, kdy je vedle 15metrové verze k dispozici i 18metrová. Díky důmyslnému skládacímu systému je možné udržet tento aplikátor i v kompaktních rozměrech. Aktivní kyvné systémy dodávají tomuto typu aplikátoru schopnost dobře kopírovat terén. Samostatně zavěšené dvojité aplikační botky zajišťují optimální sledování terénu. Modely řady PROFI XL jsou k dispozici s pracovním záběrem 15 a 18 m

Lehká li
silniční
označení
na m

Dvojité aplikační botky zavěšené na rámu jsou díky torzním pryžím schopné i šikmého pohybu.

Dvojité aplikační botky DUO-S pro nižší hmotnost.

Bezúdržbové mechanicky odpružené dvojité aplikační botky poskytují rychlý reakční čas.

Teleskopické kryty disků chrání disky na kejdě během přepravy.

Mechanické a hydraulické aretační systémy pro bezpečnou přepravu.

Příhodný přenos pnutí na rám díky diagonálně uložené progresivní pružině umístěné oproti závěsu.

Bezúdržbová ložiska s kazetovým těsněním brání před vstupem nečistot a jistí dlouhodobou lubrikaci.

Po uzavře
pracuje o
že pryže zů

Systém D

Dropstop je
volitelné je

...sta splňuje požadavky
...ch předpisů, výstražné
...šířky a osvětlený držák
...registrační značku.

Chytré řešení konstrukce vedení
hadic zajišťuje jejich optimální
vedení

Vredo

Řada PROFI XL

...ní systému Dropstop
...dpředu dozadu s tím,
...stanou v lepším stavu.

...ropstop nyní otvírá
...jen řidič.

...e standardní vybavení,
...sekcí pneumatické
...ovládání.

Rám z vysoce jakostní oceli
znamená nižší hmotnost,
menší znečištění
a snadné čištění.

Inovativní skládací a rozkládací
konstrukce kromě stability
a rychlého přechodu poskytuje
také optimální kopírování terénu
a volnou oscilaci na poli.

Díky hydraulickým válcům a inovativní konstrukci
rámu snadno dosáhnete požadovaného pnutí tak,
aby aplikátor skutečně tlačil na povrch anebo naopak
odlehčil přtlak podle půdních podmínek.



Hadice o průměru 40 mm pro přesné
uložení kejdy, méně kejdy v hadicích
znamená její přesnější aplikaci.

Přesné dávkovače Vogelsang EXACUT
se 48 otvory. Namontované v ideální
výšce pro přesnou boční aplikaci kejdy.
Dávkovače se hydraulicky skládají do
kompaktní přepravní polohy.

Hadice na kejdu je připevněná k pryžové
trysce, tedy bez zúžení objemu, a tím je
případné zanesení omezeno na minimum.

Proudnicová pryžová tryska
je připevněna hned za disky
a přesně aplikuje kejdu přímo
do řezu.




VOLITELNÁ VÝBAVA PRO APLIKÁTORY KEJDY ŘADY PROFI XL



4 sady opěrných kol
(15 a 18 metrů)

PROFI
XL




Kamera

PROFI
XL



Odrazný trojúhelník

PROFI
XL



Evidence hloubky

PROFI
XL



Automatické mazání
(standardně centrální mazání)

PROFI
XL



Sekční ovládání
Isobus /GPS

PROFI
XL




Multipřipojovací
konektor

PROFI
XL



3bodový závěs s
upínacími deskami

PROFI
XL





Závěs Evers

PROFI
XL

Rychlozávěs A PROFi XL

Upínací desky PROFi XL

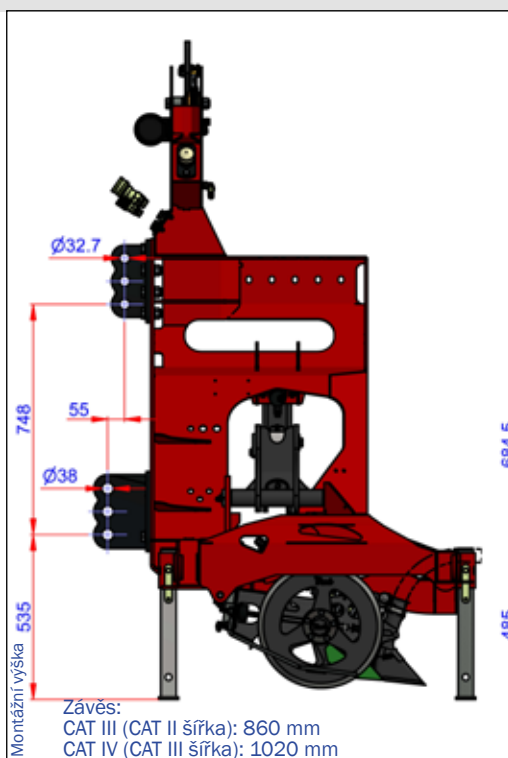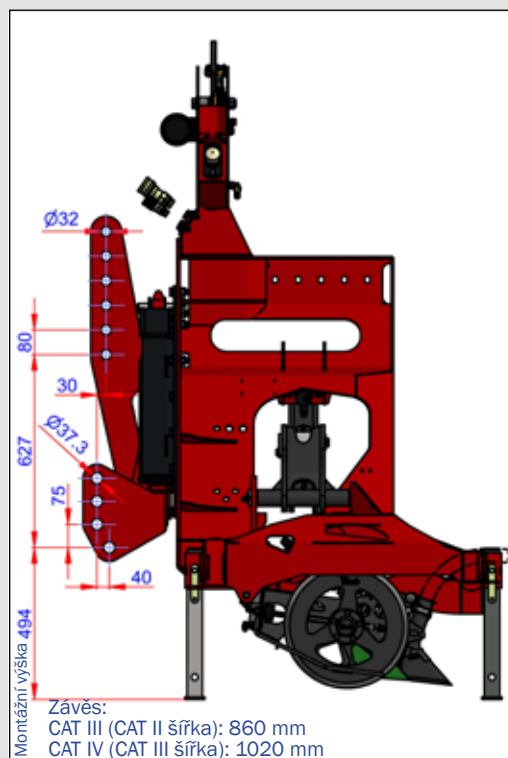

Technické specifikace

Model	PROFI XL	
Typ	Profi XL 15 metrů	Profi XL 18 metrů
Pracovní záběr (m)	15	18
Počet sekcí	5	7
Počet disků	80	96
Zavěšení botek	Nezávislé mechanické zavěšení dvojité aplikační botky	
Rozteč mezi řádky (cm)	18,75	
Přepravní šířka (m)	2,98	
Výška (od země) (m)	3,92	3,92
Závěs	Rychlozávěs A Závěs Evers Upínací desky	
Požadovaná hydraulika	Skládání 2x 1/2" otevřený střed	
	Drop-stop 2x 1/2" zavřený střed (nelze s pneumatickým Dropstopem)	
	Dávkoč 2x DA 3/4" otevřený střed 60 l/min	
	Beztlakový vratný proud 1x 1/2"	
Volitelně	Sekční řízení GPS Kamera Opěrná kola Multikonektor Evidence hloubky Automatické mazání	

*Vredo Dodewaard BV si vyhrazuje právo změn technických specifikací a konstrukce zde popisovaných výrobků bez předchozího upozornění.

TYP APLIKAČNÍ BOTKY



**Dvojitá aplikační botka
V disk
Hydraulika**

Pro osvědčený princip Vredo s hydraulickým Dropstopem.

DV H



**Dvojitá aplikační botka
V disk
Lucht (pneumatika)**

Pro osvědčený princip aplikace kejdy Vredo s pneumatickým Dropstopem s využitím sekčního ovládání pro přesnou injektáž.

DV L



**Dvojitá aplikační botka
Spěvný disk
Hydraulika**

Na hnojení jarních plodin a ostatní obdělávané půdy s hydraulickým systémem Dropstop.

DS H



**Dvojitá aplikační botka
Spěvný disk
Lucht (pneumatika)**

Pro osvědčený princip aplikace kejdy Vredo s pneumatickým Dropstopem s využitím sekčního ovládání pro přesnou injektáž.

DS L

Pracovní záběr (m)	15				18			
TYP APLIKAČNÍ BOTKY	DV H	DV L	DS H	DS L	DV H	DV L	DS H	DS L
Hmotnost přibl. (kg)	5270	5215	4859	4830	5740	5665	5252	5205

* Všechny hmotnosti byly pečlivě vypočteny. Vredo Dodewaard BV si vyhrazuje právo změn technických specifikací a konstrukce zde popisovaných výrobků bez předchozího upozornění.

Servisní tým



NAŠE FILOZOFIE

I přes základní filozofii Vredo „Vyrobeno pro práci“, je nutné provádět i na tom nejspolehlivějším zařízení potřebnou údržbu, aby dále dobře fungovalo. V zájmu co nejjednodušší údržby jsme navrhli naše stroje tak, aby byly snadno servisovatelné. V rámci dodávek náhradních dílů poskytuje Vredo konkurenceschopné, rychlé a spolehlivé služby orientované na zákazníka.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Vredo má veškeré opotřebitelné a náhradní součásti pro své produkty na skladě. Zakoupením originálního dílu Vredo si kupujete kvalitu a klid v duši. Naše díly se vyrábějí podle přísných předpisů, aby plnily požadavky našich vlastních náročných norem.



SERVIS

Vredo zaměstnává tým profesionálních odborníků, kteří zajistí optimální funkčnost vašich strojů i během nejnáročnějších sezónních kampaní. Jsme tu od toho, abychom vyřešili vaše problémy.

VZDĚLÁVÁNÍ

Organizujeme pravidelná školení za účelem aktualizace mechanik a informování řidičů o nejnovějším vývoji a inovacích.

COLOFON

Vydavatel:

Vredo Dodewaard BV
Welysestraat 25a
6669 DJ DODEWAARD
Nizozemí

Tel. +31 488411254
E:sales@vredo.com
W: www.vredo.com



Import do ČR a SR:
P & L, spol. s r.o.
Třebíčská 74b
594 01 Velké Meziříčí



tel.: +420 723 484 557
e-mail: vredo@pal.cz
www.pal.cz

Copyright © 2022 Vredo Dodewaard BV. Všechna práva vyhrazena.
V době tisku byly všechny informace o výrobcích ověřené.

WWW.VREDO.COM

Vredo

The fieldcare company