




TCL MASTER

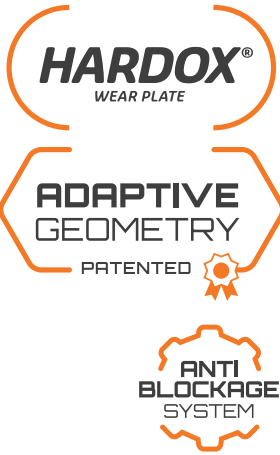


Trinciatrice autolivellante al terreno
Self-leveling on the ground flail mower
Mulcher mit Selbstniveauregulierung zum Boden
Broyeur auto nivellement au terrain
Trituradoras autonivelantes al suelo



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



A	Ø 514 mm
B	Ø 194 mm
C	Ø 194 mm
V	52 m/sec



Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Ammortizzatore su attacco 2° punto con sistema di bloccaggio
- Accumulatore idraulico sul controllo angolo di lavoro

Standard equipment

- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Impact device on 2-point linkage with blocking system
- Hydraulic accumulator on work corner control

Standardausstattung


- Traktor Anhängung Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Treibriemen
- Rotorlager mit doppelter Lagerung
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Stößdämpfer an der Anhängung 2. Punkt mit Blockieren-System
- Hydrodämpfer auf Arbeitswinkel-Kontrolle

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décroisseur réglable en hauteur
- Amortisseur sur attelage 2ème point avec système de blocage
- Accumulateur hydraulique au contrôle angle de travail

Equipamiento estándar

- Conexión Cat. 3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos del rotor de doble rodillo oscilante
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Amortiguador en enganche 2º punto con sistema de bloqueo
- Acumulador hidráulico de control ángulo de trabajo

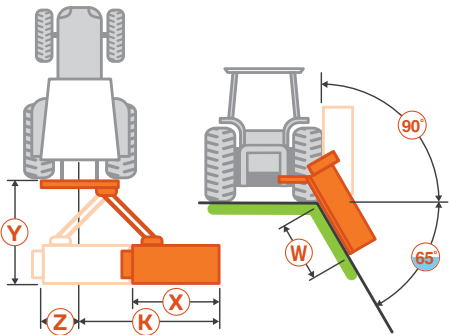


	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL MASTER 200	194	230	54	322	209
TCL MASTER 230	234	230	54	353	239
TCL MASTER 250	249	230	54	369	259

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N°	 Kg - lb	 N°	 N°
TCL MASTER 200	2460-1880-1100	1938 - 76	540	100 - 75	4	1170 - 2580	44	22
TCL MASTER 230	2800-1880-1100	2245 - 88	540	120 - 90	4	1221 - 2690	52	26
TCL MASTER 250	2950-1880-1100	2400 - 94	540	150 - 110	5	1246 - 2747	52	26



Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfungsrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo

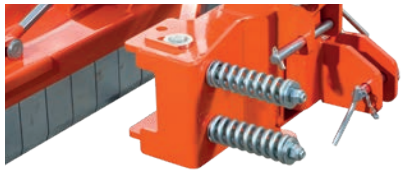

Antistrappo passivo
Passive safety impac device
Reißfest System passiv
Anti choc passif
Antichoque pasivo



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Hammerschlegel mit doppelt Schnitt
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte